


## GT 5MGT / HTD 5M Delning 5 mm


St = Stål  
Gj = Gjutjärn  
● = Med fläns  
○ = Utan fläns

### Beställningsexempel:

5MR 26 15 F Kuggremskiva PGGT



Figur 7A



Figur 8F

### Viktig information!

Kuggremskiva 5MGT passar endast till kuggrem PowerGrip GT3 samt föregångaren PowerGrip GT (5MR)

### GT 5MGT

Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Buss- ning	Max axel- hål.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	Di	F	S	R	Vikt kg	
34	●	15	St	8F	1008	25	54,11	52,97	57	43	-	20,5	22	1,5	0,19
36	●	15	St	8F	1108	28	57,30	56,16	60	44	-	20,5	22	1,5	0,20
38	●	15	St	8F	1108	28	69,48	59,34	66	48	-	20,5	22	1,5	0,25
40	●	15	St	8F	1108	28	63,66	62,52	71	52	-	20,5	22	1,5	0,31
44	●	15	St	8F	1108	28	70,03	68,89	75	54	-	20,5	22	1,5	0,40
48	●	15	St	8F	1210	32	76,39	75,25	83	64	-	20,5	25	4,5	0,45
56	●	15	Gj	8F	1210	32	89,13	87,99	93	70	-	20,5	25	4,5	0,67
64	●	15	Gj	8F	1210	32	101,86	100,72	106	78	-	20,5	25	4,5	0,96
72	●	15	Gj	8F	1610	42	114,59	113,45	119	90	-	20,5	25	4,5	1,19
80	●	15	Gj	8F	1610	42	127,32	126,18	135	92	-	20,5	25	4,5	1,57
90	○	15	Gj	7A	1610	42	143,24	142,10	-	92	126	20,5	25	2,3	1,47
112	○	15	Gj	7A	1610	42	178,25	177,11	-	92	162	20,5	25	2,3	1,94
136	○	15	Gj	7A	2012	50	216,45	215,31	-	106	199	20,5	32	5,8	3,06
150	○	15	Gj	7A	2012	50	238,73	237,59	-	106	222	20,5	32	5,8	3,90


### HTD 5M

Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Buss- ning	Max axel- hål.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	Di	F	S	R	Vikt kg	
34	●	15	St	8F	1008	25	54,11	52,97	57	43	-	20,5	22	1,5	0,19
36	●	15	St	8F	1108	28	57,30	56,16	60	44	-	20,5	22	1,5	0,20
38	●	15	St	8F	1108	28	69,48	59,34	66	48	-	20,5	22	1,5	0,25
40	●	15	St	8F	1108	28	63,66	62,52	71	52	-	20,5	22	1,5	0,31
44	●	15	St	8F	1108	28	70,03	68,89	75	54	-	20,5	22	1,5	0,40
48	●	15	St	8F	1210	32	76,39	75,25	83	64	-	20,5	25	4,5	0,45
56	●	15	Gj	8F	1210	32	89,13	87,99	93	70	-	20,5	25	4,5	0,67
64	●	15	Gj	8F	1210	32	101,86	100,72	106	78	-	20,5	25	4,5	0,96
72	●	15	Gj	8F	1610	42	114,59	113,45	119	90	-	20,5	25	4,5	1,19
80	●	15	Gj	8F	1610	42	127,32	126,18	135	92	-	20,5	25	4,5	1,57
90	○	15	Gj	7A	1610	42	143,24	142,10	-	92	126	20,5	25	2,3	1,47
112	○	15	Gj	7A	1610	42	178,25	177,11	-	92	162	20,5	25	2,3	1,94
136	○	15	Gj	7A	2012	50	216,45	215,31	-	106	199	20,5	32	5,8	3,06
150	○	15	Gj	7A	2012	50	238,73	237,59	-	106	222	20,5	32	5,8	3,90


## GT 8MGT / HTD 8M Delning 8 mm

St = Stål  
Gj = Gjutjärn  
● = Med fläns  
○ = Utan fläns


**Beställningsexempel:**  
8M 38 30 F 1615 Kuggremskiva HTD




Figur 3F




Figur 4F




Figur 5F



Figur 8F




Figur 4




Figur 7A


Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Buss- ning	Max axel- hål.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	Di	F	S	R	Vikt kg	
22	●	20	Gj	5F	1008	25	56,02	54,65	60	-	41	28	22	6,0	0,24
22	●	30	Gj	5F	1008	25	56,02	54,65	60	-	41	38	22	16,0	0,29
24	●	20	Gj	5F	1108	25	61,12	59,75	66	-	42	28	22	6,0	0,30
24	●	30	Gj	5F	1108	25	61,12	59,75	66	-	42	38	22	16,0	0,38
26	●	20	Gj	5F	1108	25	66,21	64,84	71	-	46	28	22	6,0	0,36
26	●	30	Gj	5F	1108	25	66,21	64,84	71	-	46	38	22	16,0	0,45
28	●	20	Gj	5F	1108	25	71,30	70,08	75	-	50	28	22	6,0	0,44
28	●	30	St	5F	1210	32	71,30	70,08	75	-	50	38	25	13,0	0,50
28	●	50	St	5F	1210	32	71,30	70,08	75	-	50	60	25	35,0	0,60
30	●	20	Gj	5F	1108	25	76,39	75,13	83	-	58	28	22	6,0	0,53
30	●	30	St	3F	1615	42	76,39	75,13	83	-	-	38	38	-	0,55
30	●	50	St	5F	1615	42	76,39	75,13	83	-	58	60	38	22,0	0,65
32	●	20	Gj	5F	1610	42	81,49	80,16	87	-	62	28	25	3,0	0,42
32	●	30	Gj	3F	1615	42	81,49	80,16	87	-	-	38	38	-	0,59
32	●	50	Gj	5F	1615	42	81,49	80,16	87	-	62	60	38	22,0	0,82
34	●	20	Gj	5F	1610	42	86,58	85,22	91	-	65	28	25	3,0	0,55
34	●	30	Gj	3F	1615	42	86,58	85,22	91	-	-	38	38	-	0,77
34	●	50	Gj	5F	1615	42	86,58	85,22	91	-	65	60	38	22,0	1,06
34	●	85	Gj	4F	1615	42	86,58	85,22	91	-	65	95	38	28,5	1,43
36	●	20	Gj	5F	1610	42	91,67	90,30	98	-	68	28	25	3,0	0,68
36	●	30	Gj	3F	1615	42	91,67	90,30	98	-	-	38	38	-	0,96
36	●	50	Gj	5F	1615	42	91,67	90,30	98	-	68	60	38	22,0	1,30
36	●	85	Gj	4F	1615	42	91,67	90,30	98	-	68	95	38	28,5	1,87
38	●	20	Gj	5F	1610	42	96,77	95,39	103	-	72	28	25	3,0	0,80
38	●	30	Gj	3F	1615	42	96,77	95,39	103	-	-	38	38	-	1,15
38	●	50	Gj	5F	1615	42	96,77	95,39	103	-	72	60	38	22,0	1,60
38	●	85	Gj	4F	1615	42	96,77	95,39	103	-	72	95	38	28,5	2,20
40	●	20	Gj	5F	1610	42	101,86	100,49	106	-	76	28	25	3,0	1,00
40	●	30	Gj	3F	1615	42	101,86	100,49	106	-	-	38	38	-	1,34
40	●	50	Gj	4F	2012	50	101,86	100,49	106	-	82	60	32	14,0	1,71
40	●	85	Gj	4F	2012	50	101,86	100,49	106	-	82	95	32	31,5	1,80
44	●	20	Gj	8F	2012	50	112,05	110,67	119	93	-	28	32	4,0	1,20
44	●	30	Gj	4F	2012	50	112,05	110,67	119	-	91	38	32	3,0	1,33
44	●	50	Gj	4F	2012	50	112,05	110,67	119	-	91	60	32	14,0	1,78
44	●	85	Gj	4F	2012	50	112,05	110,67	119	-	91	95	32	31,5	2,30
48	●	20	Gj	8F	2012	50	122,23	120,86	127	96	-	28	32	4,0	1,60
48	●	30	Gj	4F	2012	50	122,23	120,86	127	-	95	38	32	3,0	1,78
48	●	50	Gj	4F	2012	50	122,23	120,86	127	-	96	60	32	14,0	2,30
48	●	85	Gj	4F	2517	65	122,23	120,86	127	-	100	95	45	25,0	2,66
56	●	20	Gj	8F	2012	50	142,60	141,23	148	110	-	28	32	4,0	2,40
56	●	30	Gj	4F	2012	50	142,60	141,23	148	-	117	38	32	3,0	3,76
56	●	50	Gj	4F	2517	65	142,60	141,23	148	-	116	60	45	7,5	3,40
56	●	85	Gj	4F	2517	65	142,60	141,23	148	-	117	95	45	25,0	4,45




Figur 8A




Figur 8W



Figur 8WF



Figur 9A



Figur 9W

Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Buss- ning	Max axel- hål.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	Di	F	S	R	Vikt kg	
64	●	20	Gj	8WF	2012	50	162,97	161,60	168	110	137	28	32	4,0	2,70
64	●	30	Gj	8F	2517	65	162,97	161,60	168	125	-	38	45	7,0	4,20
64	●	50	Gj	4F	2517	65	162,97	161,60	168	-	137	60	45	7,5	5,00
64	●	85	Gj	4F	2517	65	162,97	161,60	168	-	137	95	45	25,0	6,20
72	●	20	Gj	8WF	2012	50	183,35	181,97	192	110	158	28	32	4,0	3,30
72	●	30	Gj	8WF	2517	65	183,35	181,97	192	125	158	38	45	7,0	4,30
72	●	50	Gj	4F	2517	65	183,35	181,97	192	125	158	60	45	7,5	6,70
72	●	85	Gj	4F	3020	75	183,35	181,97	192	-	158	95	51	22,0	8,00
80	○	20	Gj	8W	2012	50	203,72	202,35	-	110	180	28	32	4,0	3,50
80	○	30	Gj	8W	2517	65	203,72	202,35	-	125	180	38	45	7,0	4,60
80	○	50	Gj	4	3020	75	203,72	202,35	-	-	180	60	51	4,5	8,80
80	○	85	Gj	4	3020	75	203,72	202,35	-	-	180	95	51	22,0	10,00
90	○	20	Gj	8A	2012	50	229,18	227,81	-	110	204	28	32	4,0	3,65
90	○	30	Gj	8A	2517	65	229,18	227,81	-	125	204	38	45	7,0	5,00
90	○	50	Gj	9W	3020	75	229,18	227,81	-	170	204	60	51	4,5	10,00
90	○	85	Gj	9W	3020	75	229,18	227,81	-	170	204	95	51	22,0	10,80
112	○	30	Gj	8A	2517	65	285,21	283,83	-	125	260	38	45	7,0	6,20
112	○	50	Gj	9W	3020	75	285,21	283,83	-	170	260	60	51	4,5	12,00
112	○	85	Gj	9W	3020	75	285,21	283,83	-	170	260	95	51	22,0	15,00
144	○	30	Gj	8A	2517	65	366,69	365,32	-	125	341	38	45	7,0	9,00
144	○	50	Gj	9A	3020	75	366,69	365,32	-	170	341	60	51	4,5	15,20
144	○	85	Gj	9A	3525	100	366,69	365,32	-	190	341	95	65	15,0	20,00
168	○	50	Gj	7A	3525	100	427,81	426,44	-	190	402	60	65	2,5	16,40
168	○	85	Gj	9A	3525	100	427,81	426,44	-	190	402	95	65	15,0	23,00
192	○	50	Gj	7A	3525	100	488,92	487,55	-	190	460	60	65	2,5	21,80
192	○	85	Gj	9A	3525	100	488,92	487,55	-	190	460	95	65	15,0	28,50

**Viktig information!**


Kuggremskiva HTD 8M passar även till kuggrem PowerGrip GT3 samt föregångarna GT2 och GT (8MR)

## GT 14MGT / HTD 14M Delning 14 mm

Gj = Gjutjärn  
● = Med fläns  
○ = Utan fläns

### Beställningsexempel:

14M 30 55 F 2517 Kuggremskiva HTD

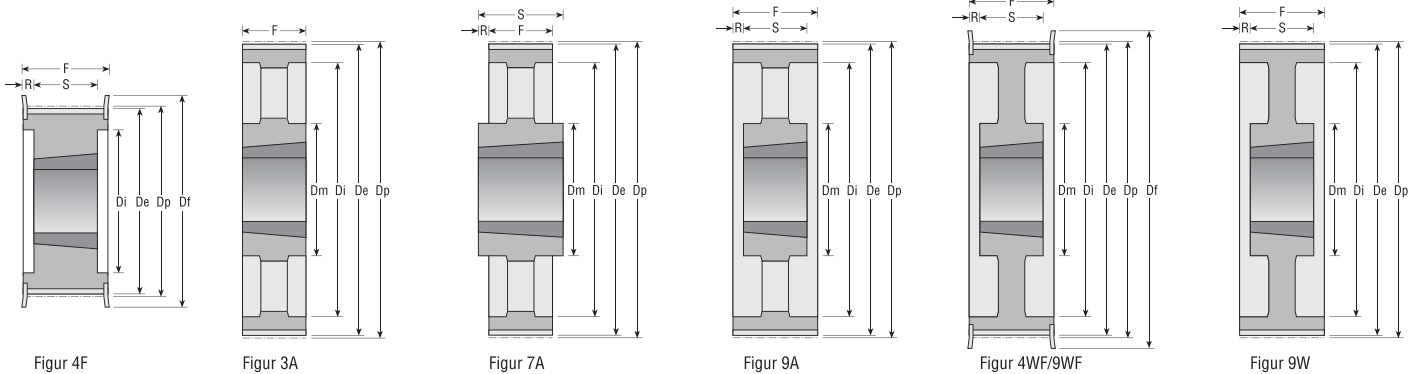

Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Buss- ning	Max axel- hål.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	Di	F	S	R	Vikt kg
28	● 40	Gj	4F	2012	50	124,78	122,12	127	-	98	54	32	11,0	2,07
28	● 55	Gj	4F	2012	50	124,78	122,12	127	-	98	70	32	19,0	2,20
28	● 85	Gj	4F	2517	65	124,78	122,12	127	-	98	102	45	28,5	2,70
28	● 115	Gj	4F	2517	65	124,78	122,12	127	-	98	133	45	44,0	3,77
29	● 40	Gj	4F	2012	50	129,23	126,57	138	-	100	54	32	11,0	2,38
29	● 55	Gj	4F	2012	50	129,23	126,57	138	-	100	70	32	19,0	2,74
29	● 85	Gj	4F	2517	65	129,23	126,57	138	-	100	102	45	28,5	3,40
29	● 115	Gj	4F	2517	65	129,23	126,57	138	-	100	133	45	44,0	4,00
30	● 40	Gj	4F	2012	50	133,69	130,99	138	-	100	54	32	11,0	2,65
30	● 55	Gj	4F	2517	65	133,69	130,99	138	-	100	70	45	12,5	2,70
30	● 85	Gj	4F	2517	65	133,69	130,99	138	-	100	102	45	28,5	3,75
30	● 115	Gj	4F	2517	65	133,69	130,99	138	-	100	133	45	44,0	5,00
32	● 40	Gj	4F	2012	50	142,60	139,88	154	-	104	54	32	11,0	3,40
32	● 55	Gj	4F	2517	65	142,60	139,88	154	-	108	70	45	12,5	3,66
32	● 85	Gj	4F	2517	65	142,60	139,88	154	-	108	102	45	28,5	4,80
32	● 115	Gj	4F	2517	65	142,60	139,88	154	-	108	133	45	44,0	6,80
34	● 40	Gj	4F	2517	65	151,52	148,79	160	-	110	54	45	4,5	3,87
34	● 55	Gj	4F	2517	65	151,52	148,79	160	-	110	70	45	12,5	4,55
34	● 85	Gj	4F	2517	65	151,52	148,79	160	-	110	102	45	28,5	6,00
34	● 115	Gj	4F	2517	65	151,52	148,79	160	-	110	133	45	44,0	6,80
36	● 40	Gj	4F	2517	65	160,43	157,68	168	-	120	54	45	4,5	4,80
36	● 55	Gj	4F	2517	65	160,43	157,68	168	-	120	70	45	12,5	5,20
36	● 85	Gj	4F	3020	75	160,43	157,68	168	-	125	102	51	25,5	5,80
36	● 115	Gj	4F	3020	75	160,43	157,68	168	-	125	133	51	41,0	7,00
38	● 40	Gj	4F	2517	65	169,34	166,60	183	-	130	54	45	4,5	5,40
38	● 55	Gj	4F	2517	65	169,34	166,60	183	-	130	70	45	12,5	6,20
38	● 85	Gj	4F	3020	75	169,34	166,60	183	-	130	102	51	25,5	6,80
38	● 115	Gj	4F	3020	75	169,34	166,60	183	-	130	133	51	41,0	8,40
38	● 170	Gj	4F	3030	75	169,34	166,60	183	-	130	187	76	55,5	11,70
40	● 40	Gj	4F	2517	65	178,25	175,49	188	-	138	54	45	4,5	6,00
40	● 55	Gj	4F	2517	65	178,25	175,49	188	-	138	70	45	12,5	7,00
40	● 85	Gj	4F	3020	75	178,25	175,49	188	-	138	102	51	25,5	8,00
40	● 115	Gj	4F	3020	75	178,25	175,49	188	-	140	133	51	41,0	9,20
40	● 170	Gj	4F	3030	75	178,25	175,49	188	-	140	187	76	55,5	13,00
44	● 40	Gj	4F	3020	75	196,08	193,28	211	-	155	54	51	1,5	7,80
44	● 55	Gj	4F	3020	75	196,08	193,28	211	-	155	70	51	9,5	8,60
44	● 85	Gj	4F	3030	75	196,08	193,28	211	-	155	102	76	13,0	11,80
44	● 115	Gj	4F	3030	75	196,08	193,28	211	-	155	133	76	28,5	14,00
44	● 170	Gj	4F	3535	90	196,08	193,28	211	-	155	187	89	49,0	15,00
48	● 40	Gj	4F	3020	75	213,90	211,11	226	-	170	54	51	1,5	9,40
48	● 55	Gj	4F	3020	75	213,90	211,11	226	-	170	70	51	9,5	10,40
48	● 85	Gj	4F	3030	75	213,90	211,11	226	-	170	102	76	13,0	15,10
48	● 115	Gj	4F	3030	75	213,90	211,11	226	-	170	133	76	28,5	17,10
48	● 170	Gj	4F	3535	90	213,90	211,11	226	-	175	187	89	49,0	19,00
56	● 40	Gj	9WF	3020	75	249,55	246,76	256	170	208	54	51	1,5	10,80
56	● 55	Gj	9WF	3020	75	249,55	246,76	256	170	208	70	51	9,5	12,00
56	● 85	Gj	4F	3525	100	249,55	246,76	256	190	210	102	65	18,5	19,00
56	● 115	Gj	4F	3535	90	249,55	246,76	256	-	210	133	89	22,0	24,80
56	● 170	Gj	4F	3535	90	249,55	246,76	256	-	210	187	89	49,0	28,50

**Viktig information!**


Kuggremskiva HTD 14M passar även till kuggrem PowerGrip GT3 samt föregångarna GT2 och GT (14MR)

Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Buss- ning	Max axel- hål.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	Di	F	S	R	Vikt kg
64	• 40	Gj	9WF	3020	75	285,21	282,41	296	170	242	54	51	1,5	13,40
64	• 55	Gj	9WF	3020	75	285,21	282,41	296	170	242	70	51	9,5	14,50
64	• 85	Gj	9WF	3525	100	285,21	282,41	296	190	242	102	65	18,5	23,00
64	• 115	Gj	9WF	3535	90	285,21	282,41	296	190	242	133	89	22,0	27,00
64	• 170	Gj	4F	4040	100	285,21	282,41	296	-	240	187	102	42,5	41,00
72	○ 40	Gj	9W	3020	75	320,86	318,06	-	170	280	54	51	1,5	15,20
72	○ 55	Gj	9W	3020	75	320,86	318,06	-	170	280	70	51	9,5	16,20
72	○ 85	Gj	9W	3525	100	320,86	318,06	-	190	280	102	65	18,5	25,00
72	○ 115	Gj	9W	3535	90	320,86	318,06	-	190	280	133	89	22,0	29,00
72	○ 170	Gj	9W	4040	100	320,86	318,06	-	230	280	187	102	42,5	46,90
80	○ 40	Gj	9A	3020	75	356,51	353,71	-	170	315	54	51	1,5	16,00
80	○ 55	Gj	9A	3020	75	356,51	353,71	-	170	315	70	51	9,5	17,50
80	○ 85	Gj	9A	3525	100	356,51	353,71	-	190	315	102	65	18,5	26,00
80	○ 115	Gj	9A	3535	90	356,51	353,71	-	190	315	133	89	22,0	32,00
80	○ 170	Gj	9W	4040	100	356,51	353,71	-	230	315	187	102	42,5	48,00
90	○ 40	Gj	9A	3020	75	401,07	398,28	-	170	360	54	51	1,5	17,80
90	○ 55	Gj	9A	3020	75	401,07	398,28	-	170	360	70	51	9,5	20,10
90	○ 85	Gj	9A	3525	100	401,07	398,28	-	190	360	102	65	18,5	27,80
90	○ 115	Gj	9A	3535	90	401,07	398,28	-	190	360	133	89	22,0	36,50
90	○ 170	Gj	9A	4040	100	401,07	398,28	-	230	360	187	102	42,5	52,50
112	○ 40	Gj	9A	3020	75	499,11	496,32	-	170	457	54	51	1,5	25,60
112	○ 55	Gj	9A	3020	75	499,11	496,32	-	170	457	70	51	9,5	28,40
112	○ 85	Gj	9A	3525	100	499,11	496,32	-	190	457	102	65	18,5	36,50
112	○ 115	Gj	9A	3535	90	499,11	496,32	-	190	457	133	89	22,0	46,00
112	○ 170	Gj	9A	5050	125	499,11	496,32	-	265	456	187	127	30,0	74,50
144	○ 40	Gj	9A	3020	75	641,71	638,92	-	170	600	54	51	1,5	32,00
144	○ 55	Gj	9A	3020	75	641,71	638,92	-	170	600	70	51	9,5	36,20
144	○ 85	Gj	9A	3525	100	641,71	638,92	-	190	600	102	65	18,5	48,00
144	○ 115	Gj	9A	4040	100	641,71	638,92	-	230	600	133	102	15,5	68,00
144	○ 170	Gj	9A	5050	125	641,71	638,92	-	265	600	187	127	30,0	91,00
168	○ 40	Gj	9A	3020	75	748,66	745,87	-	170	706	54	51	1,5	44,00
168	○ 55	Gj	9A	3020	75	748,66	745,87	-	170	706	70	51	9,5	49,00
168	○ 85	Gj	9A	3525	100	748,66	745,87	-	190	706	102	65	18,5	60,00
168	○ 115	Gj	9A	4040	100	748,66	745,87	-	230	706	133	102	15,5	82,60
168	○ 170	Gj	9A	5050	125	748,66	745,87	-	265	706	187	127	30	116,00
192	○ 40	Gj	9A	3020	75	855,62	852,82	-	170	813	54	51	1,5	49,00
192	○ 55	Gj	9A	3020	75	855,62	852,82	-	170	813	70	51	9,5	53,00
192	○ 85	Gj	3A	4040	100	855,62	852,82	-	230	813	102	102	-	86,00
192	○ 115	Gj	9A	4040	100	855,62	852,82	-	230	813	133	102	15,5	96,00
192	○ 170	Gj	9A	5050	125	855,62	852,82	-	265	813	187	127	30	134,00
216	○ 40	Gj	9A	3020	75	962,57	959,76	-	170	920	54	51	1,5	55,00
216	○ 55	Gj	7A	3535	90	962,57	959,76	-	190	920	70	89	9,5	65,80
216	○ 85	Gj	3A	4040	100	962,57	959,76	-	230	920	102	102	-	91,50
216	○ 115	Gj	9A	4040	100	962,57	959,76	-	230	920	133	102	15,5	107,00
216	○ 170	Gj	9A	5050	125	962,57	959,76	-	265	920	187	127	30	146,50
238	○ 40	Gj	9A	3020	75	1060,61	1057,81	-	170	1017	54	51	1,5	84,00
238	○ 55	Gj	7A	3535	90	1060,61	1057,81	-	190	1017	70	89	9,5	90,00
238	○ 85	Gj	3A	4040	100	1060,61	1057,81	-	230	1017	102	102	-	130,00
238	○ 115	Gj	9A	4040	100	1060,61	1057,81	-	230	1017	133	102	15,5	
238	○ 170	Gj	9A	5050	125	1060,61	1057,81	-	265	1017	187	127	30	
244	○ 40	Gj	9A	3020	75	1087,35	1084,56	-	170	1044	54	51	1,5	
244	○ 55	Gj	7A	3535	90	1087,35	1084,56	-	190	1044	70	89	9,5	90,00
244	○ 85	Gj	3A	4040	100	1087,35	1084,56	-	230	1044	102	102	-	111,00
244	○ 115	Gj	9A	4040	100	1087,35	1084,56	-	230	1044	133	102	15,5	
244	○ 170	Gj	9A	5050	125	1087,35	1084,56	-	265	1044	187	127	30	
264	○ 40	Gj	9A	3020	75	1176,47	1173,68	-	170	1133	54	51	1,5	
264	○ 55	Gj	7A	3535	90	1176,47	1173,68	-	190	1133	70	89	9,5	102,00
264	○ 85	Gj	3A	4040	100	1176,47	1173,68	-	230	1133	102	102	-	145,00
264	○ 115	Gj	9A	4040	100	1176,47	1173,68	-	230	1133	133	102	15,5	
264	○ 170	Gj	9A	5050	125	1176,47	1173,68	-	265	1133	187	127	30	


**Poly Chain 8M**  
Delning 8 mm

St = Stål  
Gj = Gjutjärn  
● = Med fläns  
○ = Utan fläns


**Beställningsexempel:**  
8M 28S 1210 Kuggremskiva PC




Figur 1F




Figur 2




Figur 2F




Figur 3F



Figur 5F




Figur 6




Figur 6F


Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mate- rial	Fig.	Buss- ning	Max axel- diam.	Delning Ø	Ytter Ø	Fläns Ø	Nav Ø B	Di	F	S	R	R	För- borr.	Vikt kg	
22	●	12	St	1F	-	28	56,02	54,42	60	43	-	20	30	-	-	12	0,42
22	●	21	St	1F	-	28	56,02	54,42	60	43	-	30	40	-	-	12	0,57
25	●	12	Gj	2F	1108	28	63,66	62,06	70	49	-	20	22	-	-	-	0,43
25	●	21	Gj	3F	1108	28	63,66	62,06	70	-	-	30	22	8,0	-	-	0,60
25	●	36	St	1F	-	32	63,66	62,06	70	49	-	45	55	-	-	12	1,02
28	●	12	Gj	2F	1108	28	71,30	69,70	75	59	-	20	22	-	-	-	0,60
28	●	21	St	3F	1210	32	71,30	69,70	75	-	-	30	25	5,0	-	-	0,75
28	●	36	St	3F	1210	32	71,30	69,70	75	-	-	45	25	20,0	-	-	1,11
30	●	12	Gj	2F	1210	32	76,39	74,79	83	66	-	20	25	-	-	-	0,67
30	●	21	St	3F	1210	32	76,39	74,79	83	-	-	30	25	5,0	-	-	0,83
30	●	36	St	3F	1610	42	76,39	74,79	83	-	-	45	25	20,0	-	-	1,22
30	●	62	St	1F	-	42	76,39	74,79	83	65	-	72	84	-	-	20	2,45
32	●	12	Gj	2F	1610	42	81,49	79,89	87	66	-	20	25	-	-	-	0,77
32	●	21	St	3F	1610	42	81,49	79,89	87	-	-	30	25	5,0	-	-	0,97
32	●	36	St	3F	1610	42	81,49	79,89	87	-	-	45	25	20,0	-	-	1,45
32	●	62	St	1F	-	50	81,49	79,89	87	69	-	72	84	-	-	20	2,82
34	●	12	Gj	2F	1610	42	86,58	84,98	91	70	-	20	25	-	-	-	0,88
34	●	21	Gj	3F	1610	42	86,58	84,98	91	-	-	30	25	5,0	-	-	1,12
34	●	36	Gj	3F	1610	42	86,58	84,98	91	-	-	45	25	20,0	-	-	1,66
34	●	62	St	1F	-	55	86,58	84,98	91	74	-	72	84	-	-	20	3,17
36	●	12	Gj	2F	1610	42	91,67	90,07	98	78	-	20	25	-	-	-	1,02
36	●	21	Gj	3F	1610	42	91,67	90,07	98	-	-	30	25	5,0	-	-	1,29
36	●	36	Gj	3F	1610	42	91,67	90,07	98	-	-	45	25	20,0	-	-	1,90
36	●	62	St	1F	-	60	91,67	90,07	98	77	-	72	84	-	-	20	3,52
38	●	12	Gj	2F	1610	42	96,77	95,17	103	80	-	20	25	-	-	-	1,15
38	●	21	Gj	3F	1610	42	96,77	95,17	103	-	-	30	25	5,0	-	-	1,34
38	●	36	Gj	3F	1610	42	96,77	95,17	103	-	-	45	25	20,0	-	-	2,21
38	●	62	St	1F	-	60	96,77	95,17	103	84	-	72	84	-	-	20	3,91
40	●	12	Gj	2F	1610	42	101,86	100,26	106	85	-	20	25	-	-	-	1,19
40	●	21	Gj	3F	1610	42	101,86	100,26	106	-	-	30	25	5,0	-	-	1,50
40	●	36	St	3F	2012	50	101,86	100,26	106	-	-	45	32	13,0	-	-	2,36
40	●	62	Gj	3F	2012	50	101,86	100,26	106	-	-	72	32	40,0	-	-	3,76
45	●	12	Gj	2F	2012	50	114,59	112,99	119	92	-	20	32	-	-	-	1,76
45	●	21	Gj	2F	2012	50	114,59	112,99	119	92	-	30	32	-	-	-	2,03
45	●	36	Gj	3F	2012	50	114,59	112,99	119	-	-	45	32	13,0	-	-	3,07
45	●	62	Gj	3F	2012	50	114,59	112,99	119	-	-	72	32	40,0	-	-	4,88
48	●	12	Gj	2F	2012	50	122,23	120,63	127	104	-	20	32	-	-	-	2,16
48	●	21	Gj	2F	2012	50	122,23	120,63	127	104	-	30	32	-	-	-	2,24
48	●	36	Gj	3F	2012	50	122,23	120,63	127	-	-	45	32	13,0	-	-	3,30
48	●	62	Gj	3F	2517	65	122,23	120,63	127	-	-	72	45	27,0	-	-	5,52
50	●	12	Gj	2F	2012	50	127,32	125,72	135	104	-	20	32	-	-	-	2,16
50	●	21	Gj	2F	2012	50	127,32	125,72	135	104	-	30	32	-	-	-	2,42
50	●	36	Gj	3F	2012	50	127,32	125,72	135	-	-	45	32	13,0	-	-	3,58
50	●	62	Gj	3F	2517	65	127,32	125,72	135	-	-	72	45	27,0	-	-	6,03
56	●	12	Gj	2F	2012	50	142,60	141,00	148	104	-	20	32	-	-	-	2,83
56	●	21	Gj	2F	2012	50	142,60	141,00	148	111	-	30	32	-	-	-	3,20
56	●	36	Gj	3F	2517	65	142,60	141,00	148	-	-	45	45	-	-	-	4,48
56	●	62	Gj	6F	2517	65	142,60	141,00	148	-	111	72	45	13,5	13,5	-	5,43




Figur 7




Figur 7F




Figur 8



Figur 9



Figur 9F



Figur 10


Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mate- rial	Fig.	Buss- ning	Max axel- diam.	Delning Ø	Ytter Ø	Fläns Ø	Nav Ø B	Di	F	S	R	R	För- borr.	Vikt kg	
60	•	12	Gj	2F	2012	50	152,79	151,19	158	111	-	20	32	-	-	-	3,24
60	•	21	Gj	2F	2517	65	152,79	151,19	158	124	-	30	45	-	-	-	4,66
60	•	36	Gj	3F	2517	65	152,79	151,19	158	-	-	45	45	-	-	-	5,30
60	•	62	Gj	6F	2517	65	152,79	151,19	158	-	121	72	45	13,5	13,5	-	6,33
64	•	12	Gj	2F	2012	50	162,97	161,37	168	111	-	20	32	-	-	-	3,51
64	•	21	Gj	2F	2517	65	162,97	161,37	168	124	-	30	45	-	-	-	5,28
64	•	36	Gj	3F	2517	65	162,97	161,37	168	-	-	45	45	-	-	-	6,19
64	•	62	Gj	6F	2517	65	162,97	161,37	168	-	131	72	45	13,5	13,5	-	7,11
75	○	12	Gj	2	2012	50	190,99	189,39	-	111	-	20	32	-	-	-	4,57
75	○	21	Gj	2	2517	65	190,99	189,39	-	124	-	30	45	-	-	-	6,77
75	○	36	Gj	2	3020	75	190,99	189,39	-	150	-	45	51	-	-	-	8,72
75	○	62	Gj	6	3020	75	190,99	189,39	-	-	159	72	51	10,5	10,5	-	9,99
80	○	12	Gj	2	2012	50	203,72	202,12	-	111	-	20	32	-	-	-	5,13
80	○	21	Gj	2	2517	65	203,72	202,12	-	124	-	30	45	-	-	-	7,61
80	○	36	Gj	2	3020	75	203,72	202,12	-	150	-	45	51	-	-	-	9,96
80	○	62	Gj	6	3020	75	203,72	202,12	-	-	172	72	51	10,5	10,5	-	11,44
90	○	12	Gj	2	2012	50	229,18	227,58	-	111	-	20	32	-	-	-	6,37
90	○	21	Gj	9	2517	65	229,18	227,58	-	124	198	30	45	7,5	7,5	-	8,57
90	○	36	Gj	9	3020	75	229,18	227,58	-	150	197	45	51	3,0	3,0	-	10,41
90	○	62	Gj	6	3020	75	229,18	227,58	-	-	197	72	51	10,5	10,5	-	14,94
112	○	21	Gj	9	2517	65	285,21	283,61	-	124	253	30	45	7,5	7,5	-	12,50
112	○	36	Gj	9	3020	75	285,21	283,61	-	150	253	45	51	3,0	3,0	-	14,01
112	○	62	Gj	7	3020	75	285,21	283,61	-	150	253	72	51	10,5	10,5	-	14,94
140	○	21	Gj	10	3020	75	356,51	354,91	-	150	324	30	51	10,5	10,5	-	12,79
140	○	36	Gj	10	3020	75	356,51	354,91	-	150	324	45	51	3,0	3,0	-	11,98
140	○	62	Gj	7	3525	100	356,51	354,91	-	198	324	72	65	3,5	3,5	-	24,77
168	○	36	Gj	10	3525	100	427,81	426,21	-	198	396	45	65	10,0	10,0	-	23,91
168	○	62	Gj	8	3525	100	427,81	426,21	-	198	396	72	65	3,5	3,5	-	28,39
192	○	36	Gj	10	3525	100	488,92	487,32	-	198	457	45	65	10,0	10,0	-	26,53
192	○	62	Gj	8	3525	100	488,92	487,32	-	198	457	72	65	3,5	3,5	-	32,18




**Poly Chain 14M**  
Delning 14 mm

St = Stål  
Gj = Gjutjärn  
● = Med fläns  
○ = Utan fläns


**Beställningsexempel:**  
14M 44S 37F 3020 Kuggremskiva PC




Figur 1F




Figur 2




Figur 2F




Figur 3F



Figur 5F




Figur 6




Figur 6F

Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mate- rial	Fig.	Buss- ning	Max axel- diam.	Delning Ø	Ytter Ø	Fläns Ø	Nav Ø B	Di	F	S	R	R	För- borr.	Vikt kg
28	●	20	Gj	3F	2012	50	124,78	121,98	127	-	33	32	1,0	-	-	2,46
28	●	37	Gj	5F	2012	50	124,78	121,98	127	88	51	32	-	19,0	-	2,97
30	●	20	Gj	3F	2012	50	133,69	130,89	138	-	33	32	1,0	-	-	2,85
30	●	37	Gj	6F	2517	65	133,69	130,89	138	98	51	45	3,0	3,0	-	3,81
32	●	20	Gj	3F	2012	50	142,60	139,80	154	-	33	32	1,0	-	-	3,26
32	●	37	Gj	6F	2517	65	142,60	139,80	154	100	51	45	3,0	3,0	-	4,53
34	●	20	Gj	2F	2517	65	151,52	148,72	160	117	33	45	-	-	-	4,35
34	●	37	Gj	6F	2517	65	151,52	148,72	160	109	51	45	3,0	3,0	-	5,06
34	●	68	Gj	1F	-	100	151,52	148,72	160	134	84	104	-	-	40	6,25
36	●	20	Gj	2F	2517	65	160,43	157,63	168	117	33	45	-	-	-	5,05
36	●	37	Gj	5F	2517	65	160,43	157,63	168	117	51	45	-	6,0	-	5,92
36	●	68	Gj	1F	-	110	160,43	157,63	168	141	84	104	-	-	40	6,68
36	●	90	Gj	1F	-	110	160,43	157,63	168	141	106	136	-	-	50	8,18
38	●	20	Gj	2F	2517	65	169,34	166,54	183	117	33	45	-	-	-	5,39
38	●	37	Gj	5F	2517	65	169,34	166,54	183	126	51	45	-	6,0	-	6,51
38	●	68	Gj	1F	-	115	169,34	166,54	183	147	84	104	-	-	40	7,46
38	●	90	Gj	1F	-	115	169,34	166,50	183	147	106	136	-	-	50	9,73
38	●	125	Gj	1F	-	115	169,34	166,54	183	147	141	181	-	-	50	11,74
40	●	20	Gj	2F	2517	65	178,25	175,45	188	117	33	45	-	-	-	5,97
40	●	37	Gj	5F	2517	65	178,25	175,45	188	135	51	45	-	6,0	-	7,31
40	●	68	Gj	1F	-	125	178,25	175,45	188	156	84	104	-	-	40	7,81
40	●	90	Gj	1F	-	125	178,25	175,45	188	156	106	136	-	-	50	10,29
40	●	125	Gj	1F	-	125	178,25	175,45	188	156	141	181	-	-	50	12,23
44	●	20	Gj	2F	3020	75	196,08	193,28	211	144	33	51	-	-	-	8,03
44	●	37	Gj	3F	3020	75	196,08	193,28	211	-	51	51	-	-	-	9,44
44	●	68	Gj	6F	3020	75	196,08	193,28	211	153	84	51	16,5	16,5	-	11,54
44	●	90	Gj	1F	-	140	196,08	193,28	211	185	106	136	-	-	50	11,92
44	●	125	Gj	1F	-	140	196,08	193,28	211	170	141	181	-	-	50	14,46
48	●	20	Gj	2F	3020	75	213,90	211,11	226	144	33	51	-	-	-	9,48
48	●	37	Gj	3F	3020	75	213,90	211,11	226	-	51	51	-	-	-	11,44
48	●	68	Gj	5F	3020	75	213,90	211,11	226	171	84	51	-	33,0	-	13,74
48	●	90	Gj	6F	3525	90	213,90	211,11	226	171	106	66	20,0	20,0	-	16,76
48	●	125	Gj	1F	-	160	213,90	211,11	226	185	141	181	-	-	50	14,70
50	●	20	Gj	2F	3020	75	222,82	220,02	240	144	33	51	-	-	-	10,13
50	●	37	Gj	3F	3020	75	222,82	220,02	240	-	51	51	-	-	-	12,62
50	●	68	Gj	6F	3525	100	222,82	220,02	240	180	84	65	9,5	9,5	-	16,63
50	●	90	Gj	6F	3525	100	222,82	220,02	240	180	106	66	20,0	20,0	-	18,38
50	●	125	Gj	6F	3525	100	222,82	220,02	240	180	141	65	38	38,0	-	20,93
56	●	20	Gj	9F	3020	75	249,55	246,76	256	144	207	33	51	9,0	9,0	10,81
56	●	37	Gj	7F	3020	75	249,55	246,76	256	144	207	51	51	-	-	12,70
56	●	68	Gj	6F	3525	100	249,55	246,76	256	207	84	65	9,5	9,5	-	21,15
56	●	90	Gj	6F	3525	100	249,55	246,76	256	207	106	66	20,0	20,0	-	23,46
56	●	125	Gj	6F	3525	100	249,55	246,76	256	207	141	65	38,0	38,0	-	25,91
60	○	20	Gj	9	3020	75	267,38	264,58	-	159	224	33	51	9,0	9,0	12,59
60	○	37	Gj	7	3020	75	267,38	264,58	-	159	224	51	51	-	-	14,23
60	○	68	Gj	6	3525	100	267,38	264,58	-	-	224	84	65	9,5	9,5	24,28
60	○	90	Gj	6	3525	100	267,38	264,58	-	-	224	106	66	20,0	20,0	26,53
60	○	125	Gj	6	4030	115	267,38	264,58	-	-	224	141	76	32,5	32,5	30,92







Figur 7




Figur 7F




Figur 8



Figur 9



Figur 9F




Figur 10

Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mate- rial	Fig.	Buss- ning	Max axel- diam.	Delning Ø	Ytter Ø	Fläns Ø	Nav Ø B	Di	F	S	R	R	För- borr.	Vikt kg
64	o 20	Gj	9	3020	75	285,21	282,41	-	159	242	33	51	9,0	9,0	-	13,84
64	o 37	Gj	7	3020	75	285,21	282,41	-	159	242	51	51	-	-	-	15,58
64	o 68	Gj	6	3525	100	285,21	282,41	-	-	242	84	65	9,5	9,5	-	27,86
64	o 90	Gj	6	3525	100	285,21	282,41	-	-	242	106	66	20,0	20,0	-	30,30
64	o 125	Gj	6	4030	115	285,21	282,41	-	-	242	141	76	32,5	32,5	-	35,34
72	o 20	Gj	9	3020	75	320,86	318,06	-	159	278	33	51	9,0	9,0	-	15,51
72	o 37	Gj	7	3020	75	320,86	318,06	-	159	278	51	51	-	-	-	17,24
72	o 68	Gj	7	3525	100	320,86	318,06	-	178	278	84	65	9,5	9,5	-	25,74
72	o 90	Gj	7	3525	100	320,86	318,06	-	178	278	106	66	20,0	20,0	-	26,36
72	o 125	Gj	7	4030	115	320,86	318,06	-	215	278	141	76	32,5	32,5	-	37,71
80	o 20	Gj	9	3020	75	356,51	353,71	-	159	314	33	51	9,0	9,0	-	18,13
80	o 37	Gj	7	3020	75	356,51	353,71	-	159	314	51	51	-	-	-	20,32
80	o 68	Gj	7	3525	100	356,51	353,71	-	178	314	84	65	9,5	9,5	-	29,86
80	o 90	Gj	7	4030	115	356,51	353,71	-	215	314	106	76	15,0	15,0	-	35,61
80	o 125	Gj	7	4030	115	356,51	353,71	-	215	314	141	76	32,5	32,5	-	42,02
90	o 20	Gj	10	3020	75	401,07	398,27	-	159	360	33	51	9,0	9,0	-	19,47
90	o 37	Gj	8	3020	75	401,07	398,27	-	159	360	51	51	-	-	-	29,85
90	o 68	Gj	8	3525	100	401,07	398,27	-	178	360	84	65	9,5	9,5	-	31,24
90	o 90	Gj	7	4030	115	401,07	398,27	-	215	360	106	76	15,0	15,0	-	41,90
90	o 125	Gj	7	4030	115	401,07	398,27	-	215	360	141	76	32,5	32,5	-	51,29
112	o 20	Gj	10	3020	75	499,11	496,31	-	159	456	33	51	9,0	9,0	-	24,25
112	o 37	Gj	8	3020	75	499,11	496,31	-	159	456	51	51	-	-	-	27,43
112	o 68	Gj	8	3525	100	499,11	496,31	-	178	456	84	65	9,5	9,5	-	39,25
112	o 90	Gj	8	4535	125	499,11	496,31	-	215	456	106	90	8,0	8,0	-	70,89
112	o 125	Gj	8	4535	125	499,11	496,31	-	215	456	141	89	26,0	26,0	-	65,64
140	o 20	Gj	10	3020	75	623,89	621,09	-	159	581	33	51	9,0	9,0	-	20,96
140	o 37	Gj	10	3525	100	623,89	621,09	-	206	581	51	65	7,0	7,0	-	35,55
140	o 68	Gj	8	3525	100	623,89	621,09	-	206	581	84	65	9,5	9,5	-	40,87
140	o 90	Gj	8	4535	125	623,89	621,09	-	215	581	106	90	8,0	8,0	-	74,56
140	o 125	Gj	8	4535	125	623,89	621,09	-	215	581	141	89	26,0	26,0	-	67,90
168	o 37	Gj	10	3525	100	748,66	745,87	-	206	706	51	65	7,0	7,0	-	64,50
168	o 68	Gj	8	3525	100	748,66	745,87	-	206	706	84	65	9,5	9,5	-	73,30
168	o 90	Gj	8	5040	125	748,66	745,87	-	267	706	106	102	2,0	2,0	-	109,24
168	o 125	Gj	8	5040	125	748,66	745,87	-	267	706	141	102	19,5	19,5	-	120,66
192	o 37	Gj	10	4030	115	855,61	852,82	-	215	812	51	76	12,5	12,5	-	83,82
192	o 68	Gj	8	4030	115	855,61	852,82	-	215	812	84	76	4,0	4,0	-	94,21
192	o 90	Gj	8	5040	125	855,61	852,82	-	267	812	106	102	2,0	2,0	-	126,05
192	o 125	Gj	8	5040	125	855,61	852,82	-	267	812	141	102	19,5	19,5	-	142,39


**L**  
Delning 3/8" (9,525 mm)

St = Stål  
Gj = Gjutjärn  
● = Med fläns  
○ = Utan fläns

**Beställningsexempel:**  
21L100 1108 Kuggremskiva

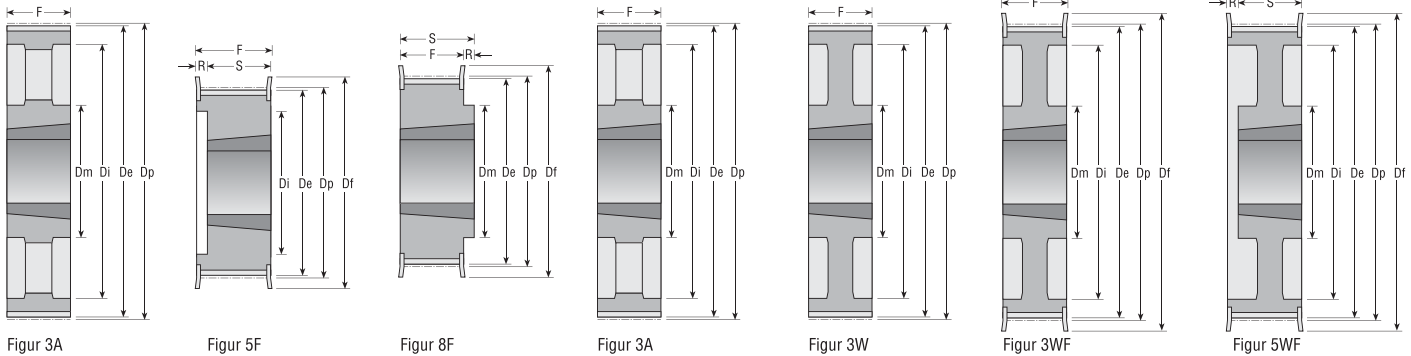

Kugg-antal Z	Rem-bredd	Mat.	Fig.	Buss-ning	Max axel-diam.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	Di	F	S	R	Vikt kg
18	● 050	St	8F	1108	28	54,57	53,81	60	43	-	19	22	3,0	0,2
	● 075	St	3F	1108	28	54,57	53,81	60	-	-	25	25	-	0,2
	● 100	St	5F	1108	28	54,57	53,81	60	-	38	31	22	9,0	0,2
19	● 050	St	8F	1108	28	57,61	56,85	60	43	-	19	22	3,0	0,2
	● 075	St	3F	1108	28	57,61	56,85	60	-	-	25	25	-	0,3
	● 100	St	5F	1108	28	57,61	56,85	60	-	38	31	22	9,0	0,3
20	● 050	St	8F	1108	28	60,64	59,88	66	48	-	19	22	3,0	0,2
	● 075	St	3F	1108	28	60,64	59,88	66	-	-	25	25	-	0,3
	● 100	St	5F	1108	28	60,64	59,88	66	-	45	31	22	9,0	0,4
21	● 050	St	8F	1108	28	63,67	62,91	71	48	-	19	22	3,0	0,3
	● 075	St	3F	1108	28	63,67	62,91	71	-	-	25	25	-	0,4
	● 100	St	5F	1108	28	63,67	62,91	71	-	47	31	22	9,0	0,4
22	● 050	St	8F	1108	28	66,70	65,94	75	51	-	19	22	3,0	0,3
	● 075	St	3F	1108	28	66,70	65,94	75	-	-	25	25	-	0,4
	● 100	St	5F	1108	28	66,70	65,94	75	-	51	31	22	9,0	0,4
23	● 050	Gj	8F	1108	28	69,73	68,97	79	54	-	19	22	3,0	0,4
	● 075	Gj	3F	1108	28	69,73	68,97	79	-	-	25	25	-	0,4
	● 100	Gj	5F	1108	28	69,73	68,97	79	-	54	32	22	10,0	0,5
24	● 050	Gj	8F	1108	28	72,77	72,01	79	54	-	19	22	3,0	0,4
	● 075	Gj	3F	1108	28	72,77	72,01	79	-	-	25	25	-	0,5
	● 100	Gj	5F	1108	28	72,77	72,01	79	-	54	32	22	10,0	0,6
25	● 050	Gj	8F	1108	28	75,80	75,05	83	56	-	19	22	3,0	0,5
	● 075	Gj	3F	1108	28	75,80	75,05	83	-	-	25	25	-	0,6
	● 100	Gj	5F	1108	28	75,80	75,05	83	-	56	32	22	10,0	0,6
26	● 050	Gj	8F	1108	28	78,83	78,07	87	60	-	19	22	3,0	0,5
	● 075	Gj	3F	1108	28	78,83	78,07	87	-	-	25	25	-	0,6
	● 100	Gj	5F	1108	28	78,83	78,07	87	-	60	32	22	10,0	0,7
27	● 050	Gj	8F	1108	28	81,86	81,10	87	65	-	19	22	3,0	0,6
	● 075	Gj	3F	1108	28	81,86	81,10	87	-	-	25	25	-	0,7
	● 100	Gj	5F	1108	28	81,86	81,10	87	-	62	32	22	10,0	0,8
28	● 050	Gj	8F	1108	28	84,89	84,13	91	65	-	19	22	3,0	0,6
	● 075	Gj	3F	1108	28	84,89	84,13	91	-	-	25	25	-	0,7
	● 100	Gj	5F	1108	28	84,89	84,13	91	-	65	32	22	10,0	0,8
30	● 050	Gj	8F	1108	28	90,96	90,20	97	70	-	19	22	3,0	0,8
	● 075	Gj	3F	1108	28	90,96	90,20	97	-	-	25	25	-	0,9
	● 100	Gj	5F	1210	32	90,96	90,20	97	-	71	32	25	7,0	0,9
32	● 050	Gj	8F	1108	28	97,02	96,26	103	74	-	19	22	3,0	0,9
	● 075	Gj	3F	1108	28	97,02	96,26	103	-	-	25	25	-	1,0
	● 100	Gj	5F	1210	32	97,02	96,26	103	-	75	32	25	7,0	1,0
36	● 050	Gj	8F	1108	28	109,15	108,39	115	87	-	19	22	3,0	1,2
	● 075	Gj	3F	1610	35	109,15	108,39	115	-	-	25	25	-	1,2
	● 100	Gj	5F	1610	42	109,15	108,39	115	-	89	32	25	7,0	1,4

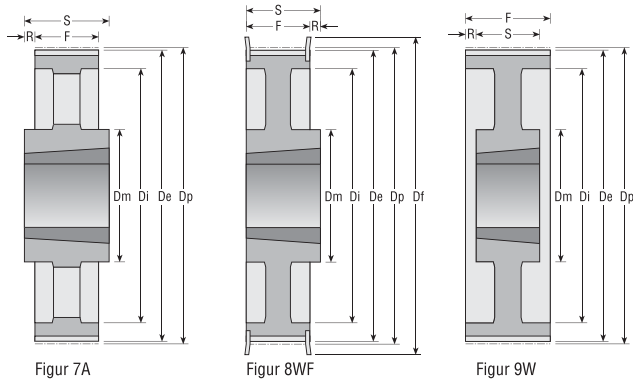


Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Buss- ning	Max axel- diam.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	Di	F	S	R	Vikt kg
40	● 050	Gj	8F	1610	42	121,28	120,52	127	97	-	19	25	6,0	1,5
	● 075	Gj	3F	1610	35	121,28	120,52	127	-	-	25	25	-	1,7
	● 100	Gj	5F	1610	42	121,28	120,52	127	-	101	32	25	7,0	1,7
48	● 050	Gj	8WF	1610	42	145,53	144,77	152	88	-	19	25	6,0	2,3
	● 075	Gj	3WF	1610	42	145,53	144,77	152	88	124	25	25	-	2,5
	● 100	Gj	5WF	1610	42	145,53	144,77	152	-	124	32	25	7,0	2,7
60	○ 050	Gj	7W	1610	42	181,91	181,15	-	92	166	19	25	3,0	2,0
	○ 075	Gj	3W	1610	42	181,91	181,15	-	92	166	25	25	-	3,0
	○ 100	Gj	9W	1610	42	181,91	181,15	-	92	166	32	25	3,5	2,4
72	○ 050	Gj	7A	1610	42	218,30	217,54	-	92	202	19	25	3,0	3,0
	○ 075	Gj	3A	1610	42	218,30	217,54	-	92	202	25	25	-	4,0
	○ 100	Gj	3A	2012	50	218,30	217,54	-	106	202	32	32	-	4,4
84	○ 050	Gj	7A	1610	42	254,68	253,92	-	92	236	19	25	3,0	4,0
	○ 075	Gj	7A	2012	50	254,68	253,92	-	106	236	25	32	3,5	5,2
	○ 100	Gj	3A	2012	50	254,68	253,92	-	106	236	32	32	-	6,0
96	○ 050	Gj	7A	2012	50	291,06	290,30	-	106	270	19	32	6,5	5,5
	○ 075	Gj	7A	2012	50	291,06	290,30	-	106	270	25	32	3,5	6,5
	○ 100	Gj	3A	2012	50	291,06	290,30	-	106	270	32	32	-	7,1
120	○ 050	Gj	7A	2012	50	363,83	363,07	-	106	343	19	32	6,5	6,8
	○ 075	Gj	7A	2012	50	363,83	363,07	-	106	343	25	32	3,5	7,6
	○ 100	Gj	3A	2012	50	363,83	363,07	-	106	343	32	32	-	8,5


**H**  
Delning 1/2" (12,7 mm)

St = Stål  
Gj = Gjutjärn  
● = Med fläns  
○ = Utan fläns

**Beställningsexempel:**  
22H100 F 1210 Kuggremskiva

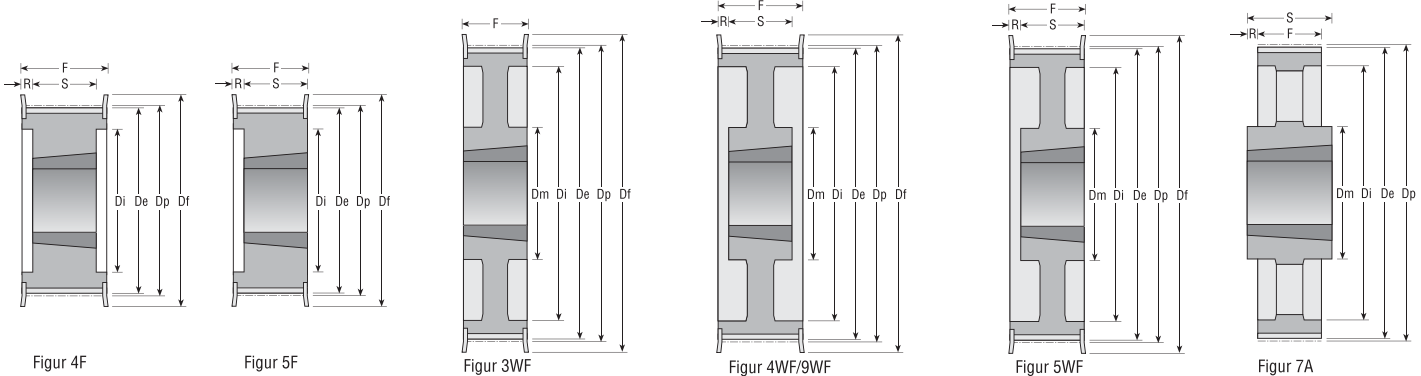

Kugg-antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Buss- ning	Max axel- diam.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	Di	F	S	R	Vikt kg
16	● 100	St	5F	1108	28	64,68	63,31	71	-	45	31	22	9,0	0,4
18	● 100	St	5F	1210	32	72,77	71,40	79	-	52	31	25	6,0	0,5
	● 150	St	5F	1210	32	72,77	71,40	79	-	53	45	25	20,0	0,6
	● 200	St	5F	1210	32	72,77	71,40	79	-	52	58	25	33,0	0,8
19	● 100	St	5F	1210	32	76,81	75,44	83	-	56	31	25	6,0	0,6
	● 150	St	5F	1210	32	76,81	75,44	83	-	56	45	25	20,0	0,7
	● 200	St	5F	1610	42	76,81	75,44	83	-	56	58	25	33,0	0,9
20	● 100	St	5F	1210	32	80,85	79,48	87	-	60	31	25	6,0	0,7
	● 150	St	5F	1210	32	80,85	79,48	87	-	60	45	25	20,0	0,8
	● 200	St	5F	1610	42	80,85	79,48	87	-	60	58	25	33,0	1,0
	● 300	St	4F	1615	42	80,85	79,48	87	-	65	84	38	23,0	1,5
21	● 100	Gj	5F	1210	32	84,89	83,52	91	-	63	32	25	7,0	0,8
	● 150	Gj	5F	1210	32	84,89	83,52	91	-	64	45	25	20,0	0,9
	● 200	Gj	5F	1610	42	84,89	83,52	91	-	64	58	25	33,0	1,7
	● 300	Gj	4F	1615	42	84,89	83,52	91	-	66	84	38	23,0	1,2
22	● 100	Gj	5F	1210	32	88,94	87,57	93	-	67	32	25	7,0	0,9
	● 150	Gj	5F	1210	32	88,94	87,57	93	-	68	45	25	20,0	1,2
	● 200	Gj	5F	1610	42	88,94	87,57	93	-	68	58	25	33,0	1,5
	● 300	Gj	4F	1615	42	88,94	87,57	93	-	67	84	38	23,0	1,6
23	● 100	Gj	5F	1610	42	92,98	91,61	97	-	71	32	25	7,0	0,9
	● 150	Gj	5F	1610	42	92,98	91,61	97	-	71	45	25	20,0	1,3
	● 200	Gj	5F	1610	42	92,98	91,61	97	-	71	58	25	33,0	1,8
	● 300	Gj	4F	1615	42	92,98	91,61	97	-	71	84	38	23,0	1,8
24	● 100	Gj	5F	1610	42	97,02	95,65	103	-	75	32	25	7,0	1,0
	● 150	Gj	5F	1610	42	97,02	95,65	103	-	74	45	25	20,0	1,0
	● 200	Gj	5F	1610	42	97,02	95,65	103	-	74	58	25	33,0	1,5
	● 300	Gj	4F	1615	42	97,02	95,65	103	-	75	84	38	23,0	2,1
25	● 100	Gj	5F	1610	42	101,06	99,69	103	-	79	32	25	7,0	1,0
	● 150	Gj	5F	1610	42	101,06	99,69	106	-	78	45	25	20,0	1,2
	● 200	Gj	5F	1610	42	101,06	99,69	106	-	78	58	25	33,0	1,5
	● 300	Gj	4F	1615	42	101,06	99,69	106	-	79	84	38	23,0	2,0
26	● 100	Gj	5F	1610	42	105,11	103,74	111	-	83	32	25	7,0	1,2
	● 150	Gj	5F	1610	42	105,11	103,74	111	-	82	45	25	20,0	1,4
	● 200	Gj	5F	1610	42	105,11	103,74	111	-	82	58	25	33,0	1,8
	● 300	Gj	4F	1615	42	105,11	103,74	111	-	83	84	38	23,0	2,7
27	● 100	Gj	5F	1610	42	109,15	107,78	115	-	87	32	25	7,0	1,3
	● 150	Gj	5F	1610	42	109,15	107,78	115	-	87	45	25	20,0	1,6
	● 200	Gj	5F	1610	42	109,15	107,78	115	-	87	58	25	33,0	1,9
	● 300	Gj	4F	2012	50	109,15	107,78	115	-	87	84	32	26,0	3,0
28	● 100	Gj	5F	1610	42	113,19	111,82	119	-	91	32	25	7,0	1,5
	● 150	Gj	5F	1610	42	113,19	111,82	119	-	91	45	25	20,0	1,8
	● 200	Gj	5F	1610	42	113,19	111,82	119	-	91	58	25	33,0	1,9
	● 300	Gj	4F	2012	50	113,19	111,82	119	-	91	84	32	26,0	2,4



Figur 9A




Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Buss- ning	Max axel- diam.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	Di	F	S	R	Vikt kg
30	● 100	Gj	5F	1610	42	121,28	119,91	127	-	91	32	25	7,0	1,7
	● 150	Gj	5F	1610	42	121,28	119,91	127	-	99	45	25	20,0	2,0
	● 200	Gj	5F	1610	42	121,28	119,91	127	-	99	58	25	33,0	2,3
	● 300	Gj	4F	2012	50	121,28	119,91	127	-	99	84	32	26,0	2,9
32	● 100	Gj	5WF	1610	42	129,36	127,99	135	92	108	32	25	7,0	2,0
	● 150	Gj	5WF	1610	42	129,36	127,99	135	92	108	45	25	20,0	2,3
	● 200	Gj	5F	2012	50	129,36	127,99	135	-	107	58	32	26,0	3,0
	● 300	Gj	4F	2517	60	129,36	127,99	135	-	107	84	45	19,5	3,3
36	● 100	Gj	5WF	1610	42	145,53	144,16	152	92	124	32	25	7,0	2,7
	● 150	Gj	5WF	1610	42	145,53	144,16	152	92	124	45	25	20,0	3,1
	● 200	Gj	5WF	2012	50	145,53	144,16	152	102	124	58	32	26,0	3,0
	● 300	Gj	4F	2517	60	145,53	144,16	152	-	124	84	45	19,5	4,5
40	● 100	Gj	5WF	1610	42	161,70	160,33	168	92	140	32	25	7,0	3,6
	● 150	Gj	5WF	1610	42	161,70	160,33	168	92	140	45	35	20,0	4,0
	● 200	Gj	5WF	2012	50	161,70	160,33	168	106	140	58	32	26,0	3,6
	● 300	Gj	4F	2517	60	161,70	160,33	168	-	137	84	45	19,5	6,0
44	● 100	Gj	3WF	2012	50	177,87	176,50	184	106	153	32	32	-	3,8
	● 150	Gj	5WF	2012	50	177,87	176,50	184	106	153	45	32	13,0	4,4
	● 200	Gj	5WF	2012	50	177,87	176,50	184	106	153	58	32	26,0	4,0
	● 300	Gj	4WF	2517	60	177,87	176,50	184	119	153	86	45	20,5	6,6
48	● 100	Gj	3WF	2012	50	194,04	192,67	200	106	169	32	32	-	4,4
	● 150	Gj	5WF	2012	50	194,04	192,67	200	106	169	45	32	13,0	4,8
	● 200	Gj	5WF	2517	60	194,04	192,67	200	119	169	58	45	13,0	4,6
	● 300	Gj	4WF	2517	60	194,04	192,67	200	119	169	86	45	20,5	7,6
60	○ 100	Gj	9A	2012	50	242,55	241,18	-	106	223	34	32	1,0	4,8
	○ 150	Gj	9A	2012	50	242,55	241,18	-	106	223	46	32	7,0	5,4
	○ 200	Gj	9A	2517	60	242,55	241,18	-	119	223	58	45	7,5	7,0
	○ 300	Gj	9A	2517	60	242,55	241,18	-	119	223	86	45	20,5	8,4
72	○ 100	Gj	9A	2012	50	291,06	289,69	-	106	270	34	32	1,0	5,7
	○ 150	Gj	9A	2012	50	291,06	289,69	-	106	270	46	32	7,0	6,5
	○ 200	Gj	9A	2517	60	291,06	289,69	-	119	270	58	45	7,5	8,0
	○ 300	Gj	9A	2517	60	291,06	289,69	-	119	270	86	45	20,5	10,4
84	○ 100	Gj	9A	2012	50	339,57	338,20	-	106	318	34	32	1,0	6,8
	○ 150	Gj	9A	2012	50	339,57	338,20	-	106	320	46	32	7,0	8,4
	○ 200	Gj	9A	2517	60	339,57	338,20	-	119	320	58	45	7,5	9,0
	○ 300	Gj	9A	2517	60	339,57	338,20	-	119	320	86	45	20,5	12,5
96	○ 100	Gj	7A	2517	60	388,08	386,71	-	119	366	34	32	5,5	8,2
	○ 150	Gj	9A	2517	60	388,08	386,71	-	119	366	46	45	0,5	11,0
	○ 200	Gj	9A	2517	60	388,08	386,71	-	119	366	58	45	7,5	10,0
	○ 300	Gj	9A	3030	75	388,08	386,71	-	150	362	86	76	5,0	14,6
120	○ 100	Gj	7A	2517	60	485,10	483,73	-	119	462	34	45	5,5	12,1
	○ 150	Gj	9A	2517	60	485,10	483,73	-	119	462	46	45	0,5	14,8
	○ 200	Gj	9A	2517	60	485,10	483,73	-	119	462	58	45	7,5	13,4
	○ 300	Gj	9A	3030	75	485,10	483,73	-	150	460	86	76	5,0	18,8

## GT 3MGT Delning 3 mm

St = Stål  
Alu = Aluminium  
● = Med fläns  
○ = Utan fläns

### Beställningsexempel:

3MGT 12 15 F Kuggremskiva PGGT



Figur 1F

Figur 6

Figur 6F

### Viktig information!




Kuggremskiva 3MGT passar endast till kuggrem PowerGrip GT3 samt föregångaren PowerGrip GT (3MR)

Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	Di	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg	
10	●	9	Alu	1F	9,55	8,79	13,0	13,0	-	10,2	17,5	-	4	0,004
10	●	15	Alu	1F	9,55	8,79	13,0	13,0	-	17,0	26,0	-	4	0,006
12	●	9	Alu	1F	11,46	10,70	15,0	15,0	-	10,2	17,5	-	5	0,006
12	●	15	Alu	1F	11,46	10,70	15,0	15,0	-	17,0	26,0	-	5	0,008
14	●	9	Alu	1F	13,37	12,61	16,0	16,0	-	10,2	17,5	-	6	0,007
14	●	15	Alu	1F	13,37	12,61	16,0	16,0	-	17,0	26,0	-	6	0,010
15	●	9	Alu	1F	14,32	13,56	17,5	17,5	-	10,2	17,5	-	8	0,008
15	●	15	Alu	1F	14,32	13,56	17,5	17,5	-	17,0	26,0	-	8	0,012
16	●	9	Alu	6F	15,28	14,52	18,0	9,5	-	12,8	20,6	4,0	6	0,007
16	●	15	Alu	6F	15,28	14,52	18,0	9,5	-	19,5	26,0	4,0	6	0,010
18	●	9	Alu	6F	17,19	16,43	19,5	10,0	-	12,8	20,6	6,0	6	0,008
18	●	15	Alu	6F	17,19	16,43	19,5	10,0	-	19,5	26,0	6,0	6	0,012
20	●	9	Alu	6F	19,10	18,34	23,0	12,0	-	12,8	20,6	6,0	7	0,010
20	●	15	Alu	6F	19,10	18,34	23,0	12,0	-	19,5	26,0	6,0	7	0,014
21	●	9	Alu	6F	20,05	19,29	25,0	13,0	-	12,8	20,6	6,0	8	0,013
21	●	15	Alu	6F	20,05	19,29	25,0	13,0	-	19,5	26,0	6,0	8	0,016
22	●	9	Alu	6F	21,01	20,25	25,0	13,0	-	12,8	20,6	6,0	8	0,014
22	●	15	Alu	6F	21,01	20,25	25,0	13,0	-	19,5	26,0	6,0	8	0,018
24	●	9	Alu	6F	22,92	22,16	25,0	13,0	-	12,8	20,6	6,0	8	0,016
24	●	15	Alu	6F	22,92	22,16	25,0	13,0	-	19,5	26,0	6,0	8	0,020
26	●	9	Alu	6F	24,83	24,07	28,0	16,0	-	12,8	20,6	6,0	10	0,018
26	●	15	Alu	6F	24,83	24,07	28,0	16,0	-	19,5	26,0	6,0	10	0,027
28	●	9	Alu	6F	26,74	25,98	32,0	18,0	-	12,8	20,6	6,0	11	0,024
28	●	15	Alu	6F	26,74	25,98	32,0	18,0	-	19,5	26,0	6,0	11	0,030
30	●	9	Alu	6F	28,65	27,89	32,0	19,0	-	12,8	20,6	6,0	12	0,028
30	●	15	Alu	6F	28,65	27,89	32,0	19,0	-	19,5	26,0	6,0	12	0,035
32	●	9	Alu	6F	30,56	29,80	36,0	22,0	-	12,8	20,6	6,0	14	0,032
32	●	15	Alu	6F	30,56	29,80	36,0	22,0	-	19,5	26,0	6,0	14	0,042
36	●	9	Alu	6F	34,38	33,62	38,0	26,0	-	13,4	22,2	6,0	16	0,045
36	●	15	Alu	6F	34,38	33,62	38,0	26,0	-	20,0	30,0	6,0	16	0,060
40	●	9	Alu	6F	38,20	37,44	42,0	28,0	-	13,4	22,2	6,0	18	0,055
40	●	15	Alu	6F	38,20	37,44	42,0	28,0	-	20,0	30,0	6,0	18	0,075
44	●	9	Alu	6F	42,02	41,26	48,0	33,0	-	13,4	22,2	6,0	20	0,074
44	●	15	Alu	6F	42,02	41,26	48,0	33,0	-	20,0	30,0	6,0	20	0,100
48	○	9	Alu	6	45,84	45,08	-	33,0	-	13,4	22,2	8,0	20	0,074
48	○	15	Alu	6	45,84	45,08	-	33,0	-	20,0	30,0	8,0	20	0,103
60	○	9	Alu	6	57,30	56,54	-	33,0	-	13,4	22,2	8,0	20	0,106
60	○	15	Alu	6	57,30	56,54	-	33,0	-	20,0	30,0	8,0	20	0,150
72	○	9	Alu	6	68,75	67,99	-	33,0	-	13,4	22,2	8,0	20	0,145
72	○	15	Alu	6	68,75	67,99	-	33,0	-	20,0	30,0	8,0	20	0,212

**HTD 3M**  
Delning 3 mm

Alu = Aluminium  
● Med fläns  
○ Utan fläns

**Beställningsexempel:**  
3M 14 09 F Kuggremskiva HTD



Figur 1F

Figur 6

Figur 6F

Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	Di	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg	
10	●	9	Alu	1F	9,55	8,79	13,0	13,0	-	10,2	17,5	-	4	0,004
10	●	15	Alu	1F	9,55	8,79	13,0	13,0	-	17,0	26,0	-	4	0,006
12	●	9	Alu	1F	11,46	10,70	15,0	15,0	-	10,2	17,5	-	5	0,006
12	●	15	Alu	1F	11,46	10,70	15,0	15,0	-	17,0	26,0	-	5	0,008
14	●	9	Alu	1F	13,37	12,61	16,0	16,0	-	10,2	17,5	-	6	0,007
14	●	15	Alu	1F	13,37	12,61	16,0	16,0	-	17,0	26,0	-	6	0,010
15	●	9	Alu	1F	14,32	13,56	17,5	17,5	-	10,2	17,5	-	8	0,008
15	●	15	Alu	1F	14,32	13,56	17,5	17,5	-	17,0	26,0	-	8	0,012
16	●	9	Alu	6F	15,28	14,52	18,0	9,5	-	12,8	20,6	4,0	6	0,007
16	●	15	Alu	6F	15,28	14,52	18,0	9,5	-	19,5	26,0	4,0	6	0,010
18	●	9	Alu	6F	17,19	16,43	19,5	10,0	-	12,8	20,6	6,0	6	0,008
18	●	15	Alu	6F	17,19	16,43	19,5	10,0	-	19,5	26,0	6,0	6	0,012
20	●	9	Alu	6F	19,10	18,34	23,0	12,0	-	12,8	20,6	6,0	7	0,010
20	●	15	Alu	6F	19,10	18,34	23,0	12,0	-	19,5	26,0	6,0	7	0,014
21	●	9	Alu	6F	20,05	19,29	25,0	13,0	-	12,8	20,6	6,0	8	0,013
21	●	15	Alu	6F	20,05	19,29	25,0	13,0	-	19,5	26,0	6,0	8	0,016
22	●	9	Alu	6F	21,01	20,25	25,0	13,0	-	12,8	20,6	6,0	8	0,014
22	●	15	Alu	6F	21,01	20,25	25,0	13,0	-	19,5	26,0	6,0	8	0,018
24	●	9	Alu	6F	22,92	22,16	25,0	13,0	-	12,8	20,6	6,0	8	0,016
24	●	15	Alu	6F	22,92	22,16	25,0	13,0	-	19,5	26,0	6,0	8	0,020
26	●	9	Alu	6F	24,83	24,07	28,0	16,0	-	12,8	20,6	6,0	10	0,018
26	●	15	Alu	6F	24,83	24,07	28,0	16,0	-	19,5	26,0	6,0	10	0,027
28	●	9	Alu	6F	26,74	25,98	32,0	18,0	-	12,8	20,6	6,0	11	0,024
28	●	15	Alu	6F	26,74	25,98	32,0	18,0	-	19,5	26,0	6,0	11	0,030
30	●	9	Alu	6F	28,65	27,89	32,0	19,0	-	12,8	20,6	6,0	12	0,028
30	●	15	Alu	6F	28,65	27,89	32,0	19,0	-	19,5	26,0	6,0	12	0,035
32	●	9	Alu	6F	30,56	29,80	36,0	22,0	-	12,8	20,6	6,0	14	0,032
32	●	15	Alu	6F	30,56	29,80	36,0	22,0	-	19,5	26,0	6,0	14	0,042
36	●	9	Alu	6F	34,38	33,62	38,0	26,0	-	13,4	22,2	6,0	16	0,045
36	●	15	Alu	6F	34,38	33,62	38,0	26,0	-	20,0	30,0	6,0	16	0,060
40	●	9	Alu	6F	38,20	37,44	42,0	28,0	-	13,4	22,2	6,0	18	0,055
40	●	15	Alu	6F	38,20	37,44	42,0	28,0	-	20,0	30,0	6,0	18	0,075
44	●	9	Alu	6F	42,02	41,26	48,0	33,0	-	13,4	22,2	6,0	20	0,074
44	●	15	Alu	6F	42,02	41,26	48,0	33,0	-	20,0	30,0	6,0	20	0,100
48	○	9	Alu	6	45,84	45,08	-	33,0	-	13,4	22,2	8,0	20	0,074
48	○	15	Alu	6	45,84	45,08	-	33,0	-	20,0	30,0	8,0	20	0,103
60	○	9	Alu	6	57,30	56,54	-	33,0	-	13,4	22,2	8,0	20	0,106
60	○	15	Alu	6	57,30	56,54	-	33,0	-	20,0	30,0	8,0	20	0,150
72	○	9	Alu	6	68,75	67,99	-	33,0	-	13,4	22,2	8,0	20	0,145
72	○	15	Alu	6	68,75	67,99	-	33,0	-	20,0	30,0	8,0	20	0,212





## GT 5MGT Delning 5 mm

St = Stål  
 Alu = Aluminium  
 ● = Med fläns  
 ○ = Utan fläns

### Beställningsexempel:

5MGT 21 25 F Kuggremskiva PGGT



Figur 6F

Figur 6W

### Viktig information!

Kuggremskiva 5MGT passar endast till kuggrem PowerGrip GT3 samt föregångaren PowerGrip GT (5MR)



Kugg-antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	Di	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg
12	● 9	St	6F	19,10	17,96	23,0	13,0	-	14,5	20,0	4,0	8	0,028
12	● 15	St	6F	19,10	17,96	23,0	13,0	-	20,5	26,0	4,0	8	0,034
12	● 25	St	6F	19,10	17,96	23,0	13,0	-	30,5	36,0	4,0	8	0,050
14	● 9	St	6F	22,28	21,14	25,0	13,0	-	14,5	20,0	6,0	8	0,034
14	● 15	St	6F	22,28	21,14	25,0	13,0	-	20,5	26,0	6,0	8	0,046
14	● 25	St	6F	22,28	21,14	25,0	13,0	-	30,5	36,0	6,0	8	0,070
15	● 9	St	6F	23,87	22,73	28,0	16,0	-	14,5	20,0	6,0	10	0,042
15	● 15	St	6F	23,87	22,73	28,0	16,0	-	20,5	26,0	6,0	10	0,056
15	● 25	St	6F	23,87	22,73	28,0	16,0	-	30,5	36,0	6,0	10	0,080
16	● 9	St	6F	25,46	24,32	28,0	16,0	-	14,5	20,0	6,0	10	0,050
16	● 15	St	6F	25,46	24,32	28,0	16,0	-	20,5	26,0	6,0	10	0,064
16	● 25	St	6F	25,46	24,32	28,0	16,0	-	30,5	36,0	6,0	10	0,100
18	● 9	St	6F	28,65	27,51	32,0	19,0	-	14,5	20,0	6,0	12	0,070
18	● 15	St	6F	28,65	27,51	32,0	19,0	-	20,5	26,0	6,0	12	0,086
18	● 25	St	6F	28,65	27,51	32,0	19,0	-	30,5	36,0	6,0	12	0,120
20	● 9	St	6F	31,83	30,69	36,0	23,0	-	14,5	22,5	6,0	14	0,094
20	● 15	St	6F	31,83	30,69	36,0	23,0	-	20,5	26,0	6,0	14	0,112
20	● 25	St	6F	31,83	30,69	36,0	23,0	-	30,5	36,0	6,0	14	0,160
21	● 9	St	6F	33,42	32,28	38,0	24,0	-	14,5	22,5	6,0	15	0,110
21	● 15	St	6F	33,42	32,28	38,0	24,0	-	20,5	26,0	6,0	15	0,130
21	● 25	St	6F	33,42	32,28	38,0	24,0	-	30,5	38,0	6,0	15	0,190
22	● 9	St	6F	35,01	33,87	38,0	25,5	-	14,5	22,5	6,0	16	0,118
22	● 15	St	6F	35,01	33,87	38,0	25,5	-	20,5	26,0	6,0	16	0,140
22	● 25	St	6F	35,01	33,87	38,0	25,5	-	30,5	38,0	6,0	16	0,210
24	● 9	St	6F	38,20	37,06	42,0	27,0	-	14,5	22,5	6,0	17	0,145
24	● 15	St	6F	38,20	37,06	42,0	27,0	-	20,5	28,0	6,0	17	0,180
24	● 25	St	6F	38,20	37,06	42,0	27,0	-	30,5	38,0	6,0	17	0,250
26	● 9	St	6F	41,38	40,24	44,0	30,0	-	14,5	22,5	6,0	19	0,170
26	● 15	St	6F	41,38	40,24	44,0	30,0	-	20,5	28,0	6,0	19	0,220
26	● 25	St	6F	41,38	40,24	44,0	30,0	-	30,5	38,0	6,0	19	0,300
28	● 9	St	6F	44,56	43,42	48,0	30,5	-	14,5	22,5	6,0	19	0,200
28	● 15	St	6F	44,56	43,42	48,0	30,5	-	20,5	28,0	6,0	19	0,250
28	● 25	St	6F	44,56	43,42	48,0	30,5	-	30,5	38,0	6,0	19	0,350
30	● 9	St	6F	47,75	46,60	51,0	35,0	-	14,5	22,5	6,0	21	0,236
30	● 15	St	6F	47,75	46,60	51,0	35,0	-	20,5	28,0	6,0	21	0,300
30	● 25	St	6F	47,75	46,60	51,0	35,0	-	30,5	38,0	6,0	21	0,420
32	● 9	St	6F	50,93	49,79	54,0	38,0	-	14,5	22,5	8,0	24	0,270
32	● 15	St	6F	50,93	49,79	54,0	38,0	-	20,5	28,0	8,0	24	0,350
32	● 25	St	6F	50,93	49,79	54,0	38,0	-	30,5	38,0	8,0	24	0,480
36	● 9	St	6F	57,30	56,16	60,0	38,0	-	14,5	22,5	8,0	24	0,324
36	● 15	St	6F	57,30	56,16	60,0	38,0	-	20,5	28,0	8,0	24	0,426
36	● 25	St	6F	57,30	56,16	60,0	38,0	-	30,5	38,0	8,0	24	0,590

Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	Di	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg	
40	●	9	St	6F	63,66	62,52	71,0	38,0	-	14,5	22,5	8,0	24	0,400
40	●	15	St	6F	63,66	62,52	71,0	38,0	-	20,5	28,0	8,0	24	0,520
40	●	25	St	6F	63,66	62,52	71,0	38,0	-	30,5	38,0	8,0	24	0,740
44	○	9	Alu	6W	70,03	68,89	-	38,0	-	14,5	25,5	8,0	24	0,170
44	○	15	Alu	6W	70,03	68,89	-	38,0	-	20,5	30,0	8,0	24	0,187
44	○	25	Alu	6W	70,03	68,89	-	38,0	-	30,5	40,0	8,0	24	0,320
48	○	9	Alu	6W	76,39	75,25	-	45,0	-	14,5	25,5	8,0	28	0,182
48	○	15	Alu	6W	76,39	75,25	-	38,0	-	20,5	30,0	8,0	24	0,225
48	○	25	Alu	6W	76,39	75,25	-	38,0	-	30,5	40,0	8,0	24	0,275
60	○	9	Alu	6W	95,49	94,35	-	45,0	-	14,5	25,5	8,0	28	0,230
60	○	15	Alu	6W	95,49	94,35	-	50,0	-	20,5	30,0	8,0	32	0,305
60	○	25	Alu	6W	95,49	94,35	-	50,0	-	30,5	40,0	8,0	32	0,435
72	○	9	Alu	6W	114,59	113,45	-	45,0	-	14,5	25,5	8,0	28	0,270
72	○	15	Alu	6W	114,59	113,45	-	50,0	-	20,5	30,0	8,0	32	0,375
72	○	25	Alu	6W	114,59	113,45	-	50,0	-	30,5	40,0	8,0	32	0,525

## HTD 5M Delning 5 mm

St = Stål  
Alu = Aluminium  
● = Med fläns  
○ = Utan fläns

Beställningsexempel:  
5M 20 15 F Kuggremskiva HTD



Figur 6F

Figur 6W

Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	Di	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg	
12	●	9	St	6F	19,10	17,96	23,0	13,0	-	14,5	20,0	4,0	8	0,028
12	●	15	St	6F	19,10	17,96	23,0	13,0	-	20,5	26,0	4,0	8	0,034
12	●	25	St	6F	19,10	17,96	23,0	13,0	-	30,5	36,0	4,0	8	0,050
14	●	9	St	6F	22,28	21,14	25,0	13,0	-	14,5	20,0	6,0	8	0,034
14	●	15	St	6F	22,28	21,14	25,0	13,0	-	20,5	26,0	6,0	8	0,046
14	●	25	St	6F	22,28	21,14	25,0	13,0	-	30,5	36,0	6,0	8	0,070
15	●	9	St	6F	23,87	22,73	28,0	16,0	-	14,5	20,0	6,0	10	0,042
15	●	15	St	6F	23,87	22,73	28,0	16,0	-	20,5	26,0	6,0	10	0,056
15	●	25	St	6F	23,87	22,73	28,0	16,0	-	30,5	36,0	6,0	10	0,080
16	●	9	St	6F	25,46	24,32	28,0	16,0	-	14,5	20,0	6,0	10	0,050
16	●	15	St	6F	25,46	24,32	28,0	16,0	-	20,5	26,0	6,0	10	0,064
16	●	25	St	6F	25,46	24,32	28,0	16,0	-	30,5	36,0	6,0	10	0,100
18	●	9	St	6F	28,65	27,51	32,0	19,0	-	14,5	20,0	6,0	12	0,070
18	●	15	St	6F	28,65	27,51	32,0	19,0	-	20,5	26,0	6,0	12	0,086
18	●	25	St	6F	28,65	27,51	32,0	19,0	-	30,5	36,0	6,0	12	0,120
20	●	9	St	6F	31,83	30,69	36,0	23,0	-	14,5	22,5	6,0	14	0,094
20	●	15	St	6F	31,83	30,69	36,0	23,0	-	20,5	26,0	6,0	14	0,112
20	●	25	St	6F	31,83	30,69	36,0	23,0	-	30,5	36,0	6,0	14	0,160
21	●	9	St	6F	33,42	32,28	38,0	24,0	-	14,5	22,5	6,0	15	0,110
21	●	15	St	6F	33,42	32,28	38,0	24,0	-	20,5	26,0	6,0	15	0,130
21	●	25	St	6F	33,42	32,28	38,0	24,0	-	30,5	38,0	6,0	15	0,190
22	●	9	St	6F	35,01	33,87	38,0	25,5	-	14,5	22,5	6,0	16	0,118
22	●	15	St	6F	35,01	33,87	38,0	25,5	-	20,5	26,0	6,0	16	0,140
22	●	25	St	6F	35,01	33,87	38,0	25,5	-	30,5	38,0	6,0	16	0,210
24	●	9	St	6F	38,20	37,06	42,0	27,0	-	14,5	22,5	6,0	17	0,145
24	●	15	St	6F	38,20	37,06	42,0	27,0	-	20,5	28,0	6,0	17	0,180
24	●	25	St	6F	38,20	37,06	42,0	27,0	-	30,5	38,0	6,0	17	0,250
26	●	9	St	6F	41,38	40,24	44,0	30,0	-	14,5	22,5	6,0	19	0,170
26	●	15	St	6F	41,38	40,24	44,0	30,0	-	20,5	28,0	6,0	19	0,220
26	●	25	St	6F	41,38	40,24	44,0	30,0	-	30,5	38,0	6,0	19	0,300
28	●	9	St	6F	44,56	43,42	48,0	30,5	-	14,5	22,5	6,0	19	0,200
28	●	15	St	6F	44,56	43,42	48,0	30,5	-	20,5	28,0	6,0	19	0,250
28	●	25	St	6F	44,56	43,42	48,0	30,5	-	30,5	38,0	6,0	19	0,350
30	●	9	St	6F	47,75	46,60	51,0	35,0	-	14,5	22,5	6,0	21	0,236
30	●	15	St	6F	47,75	46,60	51,0	35,0	-	20,5	28,0	6,0	21	0,300
30	●	25	St	6F	47,75	46,60	51,0	35,0	-	30,5	38,0	6,0	21	0,420
32	●	9	St	6F	50,93	49,79	54,0	38,0	-	14,5	22,5	8,0	24	0,270
32	●	15	St	6F	50,93	49,79	54,0	38,0	-	20,5	28,0	8,0	24	0,350
32	●	25	St	6F	50,93	49,79	54,0	38,0	-	30,5	38,0	8,0	24	0,480
36	●	9	St	6F	57,30	56,16	60,0	38,0	-	14,5	22,5	8,0	24	0,324
36	●	15	St	6F	57,30	56,16	60,0	38,0	-	20,5	28,0	8,0	24	0,426
36	●	25	St	6F	57,30	56,16	60,0	38,0	-	30,5	38,0	8,0	24	0,590






Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	Di	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg	
40	●	9	St	6F	63,66	62,52	71,0	38,0	-	14,5	22,5	8,0	24	0,400
40	●	15	St	6F	63,66	62,52	71,0	38,0	-	20,5	28,0	8,0	24	0,520
40	●	25	St	6F	63,66	62,52	71,0	38,0	-	30,5	38,0	8,0	24	0,740
44	○	9	Alu	6W	70,03	68,89	-	38,0	-	14,5	25,5	8,0	24	0,170
44	○	15	Alu	6W	70,03	68,89	-	38,0	-	20,5	30,0	8,0	24	0,187
44	○	25	Alu	6W	70,03	68,89	-	38,0	-	30,5	40,0	8,0	24	0,320
48	○	9	Alu	6W	76,39	75,25	-	45,0	-	14,5	25,5	8,0	28	0,182
48	○	15	Alu	6W	76,39	75,25	-	38,0	-	20,5	30,0	8,0	24	0,225
48	○	25	Alu	6W	76,39	75,25	-	38,0	-	30,5	40,0	8,0	24	0,275
60	○	9	Alu	6W	95,49	94,35	-	45,0	-	14,5	25,5	8,0	28	0,230
60	○	15	Alu	6W	95,49	94,35	-	50,0	-	20,5	30,0	8,0	32	0,305
60	○	25	Alu	6W	95,49	94,35	-	50,0	-	30,5	40,0	8,0	32	0,435
72	○	9	Alu	6W	114,59	113,45	-	45,0	-	14,5	25,5	8,0	28	0,270
72	○	15	Alu	6W	114,59	113,45	-	50,0	-	20,5	30,0	8,0	32	0,375
72	○	25	Alu	6W	114,59	113,45	-	50,0	-	30,5	40,0	8,0	32	0,525

## GT 8MGT / HTD 8M Delning 8 mm

St = Stål  
Gj = Gjutjärn  
● = Med fläns  
○ = Utan fläns

### Beställningsexempel:

8M 24 20 F Kuggremskiva HTD fast nav



Figur 6F

Figur 6A

Figur 6WF

Figur 10A

Figur 10WF

Kugg-antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	Di	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg	
22	●	20	St	6F	56,02	54,65	60	43	-	28	38	12	26	0,54
22	●	30	St	6F	56,02	54,65	60	43	-	38	48	12	26	0,69
22	●	50	St	6F	56,02	54,65	60	43	-	60	70	12	26	1,00
22	●	85	St	6F	56,02	54,65	60	43	-	95	105	12	26	1,55
24	●	20	St	6F	61,12	59,75	66	45	-	28	38	12	28	0,65
24	●	30	St	6F	61,12	59,75	66	45	-	38	48	12	28	0,84
24	●	50	St	6F	61,12	59,75	66	45	-	60	70	12	28	1,23
24	●	85	St	6F	61,12	59,75	66	45	-	95	105	12	28	1,90
26	●	20	St	6F	66,21	64,84	71	50	-	28	38	12	32	0,80
26	●	30	St	6F	66,21	64,84	71	50	-	38	48	12	32	1,00
26	●	50	St	6F	66,21	64,84	71	50	-	60	70	12	32	1,50
26	●	85	St	6F	66,21	64,84	71	50	-	95	105	12	32	2,25
28	●	20	St	6F	71,30	70,08	75	50	-	28	38	15	32	0,87
28	●	30	St	6F	71,30	70,08	75	50	-	38	48	15	32	1,12
28	●	50	St	6F	71,30	70,08	75	50	-	60	70	15	32	1,67
28	●	85	St	6F	71,30	70,08	75	50	-	95	105	15	32	2,55
30	●	20	St	6F	76,39	75,13	83	55	-	28	38	15	35	1,02
30	●	30	St	6F	76,39	75,13	83	55	-	38	48	15	35	1,32
30	●	50	St	6F	76,39	75,13	83	55	-	60	70	15	35	1,97
30	●	85	St	6F	76,39	75,13	83	55	-	95	105	15	35	3,00
32	●	20	St	6F	81,49	80,16	87	60	-	28	38	15	42	1,20
32	●	30	St	6F	81,49	80,16	87	60	-	38	48	15	42	1,53
32	●	50	St	6F	81,49	80,16	87	60	-	60	70	15	42	2,27
32	●	85	St	6F	81,49	80,16	87	60	-	95	105	15	42	3,57
34	●	20	St	6F	86,58	85,22	91	70	-	28	38	15	45	1,40
34	●	30	St	6F	86,58	85,22	91	70	-	38	48	15	45	1,80
34	●	50	St	6F	86,58	85,22	91	70	-	60	70	15	45	2,69
34	●	85	St	6F	86,58	85,22	91	70	-	95	105	15	45	4,00
36	●	20	St	6F	91,67	90,30	98	70	-	28	38	15	45	1,55
36	●	30	St	6F	91,67	90,30	98	70	-	38	48	15	45	1,99
36	●	50	St	6F	91,67	90,30	98	70	-	60	70	15	45	2,97
36	●	85	St	6F	91,67	90,30	98	70	-	95	105	15	45	4,50
38	●	20	St	6F	96,77	95,39	103	75	-	28	38	15	48	1,65
38	●	30	St	6F	96,77	95,39	103	75	-	38	48	15	48	2,27
38	●	50	St	6F	96,77	95,39	103	75	-	60	70	15	48	3,23
38	●	85	St	6F	96,77	95,39	103	75	-	95	105	15	48	4,90
40	●	20	Gj	6F	101,86	100,49	106	75	-	28	38	15	48	1,74
40	●	30	Gj	6F	101,86	100,49	106	75	-	38	48	15	48	2,40
40	●	50	Gj	6F	101,86	100,49	106	75	-	60	70	18	48	3,50
40	●	85	Gj	6F	101,86	100,49	106	75	-	95	105	18	48	5,20
44	●	20	Gj	6F	112,05	110,67	119	75	-	28	38	15	48	2,10
44	●	30	Gj	6F	112,05	110,67	119	75	-	38	48	15	48	2,80
44	●	50	Gj	6F	112,05	110,67	119	75	-	60	70	18	48	3,90
44	●	85	Gj	6F	112,05	110,67	119	75	-	95	105	18	48	6,60

**Viktig information!**

Kuggremskiva HTD 8M passar även till kuggrem PowerGrip GT3 samt föregångarna GT2 och GT (8MR)


Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	Di	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg	
48	•	20	Gj	6F	122,23	120,86	127	75	-	28	38	15	48	2,44
48	•	30	Gj	6F	122,23	120,86	127	75	-	38	48	15	48	3,20
48	•	50	Gj	6F	122,23	120,86	127	80	-	60	70	18	50	4,30
48	•	85	Gj	6F	122,23	120,86	127	80	-	95	105	18	50	7,60
56	•	20	Gj	6WF	142,60	141,23	148	80	117	28	38	15	50	2,60
56	•	30	Gj	6WF	142,60	141,23	148	90	117	38	48	15	55	3,60
56	•	50	Gj	10WF	142,60	141,23	148	90	117	60	60	18	55	5,00
56	•	85	Gj	6F	142,60	141,23	148	80	-	95	105	20	50	9,80
64	•	20	Gj	6WF	162,97	161,60	168	80	137	28	38	15	50	2,90
64	•	30	Gj	6WF	162,97	161,60	168	90	137	38	48	15	55	4,30
64	•	50	Gj	10WF	162,97	161,60	168	100	137	60	60	18	65	5,60
64	•	85	Gj	10WF	162,97	161,60	168	100	137	95	95	20	65	10,40
72	•	20	Gj	6WF	183,35	181,97	192	80	158	28	38	15	50	3,10
72	•	30	Gj	6WF	183,35	181,97	192	95	158	38	48	15	60	4,80
72	•	50	Gj	10WF	183,35	181,97	192	100	158	60	60	18	65	6,80
72	•	85	Gj	10WF	183,35	181,97	192	110	158	95	95	20	70	11,40
80	○	20	Gj	6A	203,72	202,35	-	90	180	28	38	15	55	3,80
80	○	30	Gj	6A	203,72	202,35	-	100	180	38	48	15	65	5,10
80	○	50	Gj	10A	203,72	202,35	-	110	180	60	60	18	70	6,90
80	○	85	Gj	10A	203,72	202,35	-	110	180	95	95	20	70	11,10
90	○	20	Gj	6A	229,18	227,81	-	90	204	28	38	15	55	4,20
90	○	30	Gj	6A	229,18	227,81	-	100	204	38	48	15	65	5,70
90	○	50	Gj	10A	229,18	227,81	-	110	204	60	60	18	70	8,60
90	○	85	Gj	10A	229,18	227,81	-	110	204	95	95	20	70	13,20
112	○	20	Gj	6A	285,21	283,83	-	90	260	28	38	18	55	5,20
112	○	30	Gj	6A	285,21	283,83	-	100	260	38	48	18	65	6,80
112	○	50	Gj	10A	285,21	283,83	-	110	260	60	60	18	70	9,60
112	○	85	Gj	10A	285,21	283,83	-	110	260	95	95	24	70	16,30
144	○	20	Gj	6A	366,69	365,32	-	90	341	28	38	20	55	7,50
144	○	30	Gj	6A	366,69	365,32	-	100	341	38	48	20	65	9,30
144	○	50	Gj	10A	366,69	365,32	-	110	341	60	60	20	70	13,80
144	○	85	Gj	10A	366,69	365,32	-	120	341	95	95	24	75	21,50
168	○	20	Gj	6A	427,81	426,44	-	100	402	28	38	20	65	10,00
168	○	30	Gj	6A	427,81	426,44	-	100	402	38	48	20	65	11,40
168	○	50	Gj	10A	427,81	426,44	-	120	402	60	60	20	75	16,00
168	○	85	Gj	10A	427,81	426,44	-	120	402	95	95	24	75	26,10
192	○	20	Gj	6A	488,92	487,55	-	100	463	28	38	20	65	14,40
192	○	30	Gj	6A	488,92	487,55	-	100	463	38	48	20	65	16,00
192	○	50	Gj	10A	488,92	487,55	-	130	463	60	60	20	80	22,40
192	○	85	Gj	10A	488,92	487,55	-	130	463	95	95	24	80	30,60

## GT 14MGT / HTD 14M Delning 14 mm

Gj = Gjutjärn  
● = Med fläns  
○ = Utan fläns

### Beställningsexempel:

14M 38 55 F Kuggremskiva HTD  
fast nav

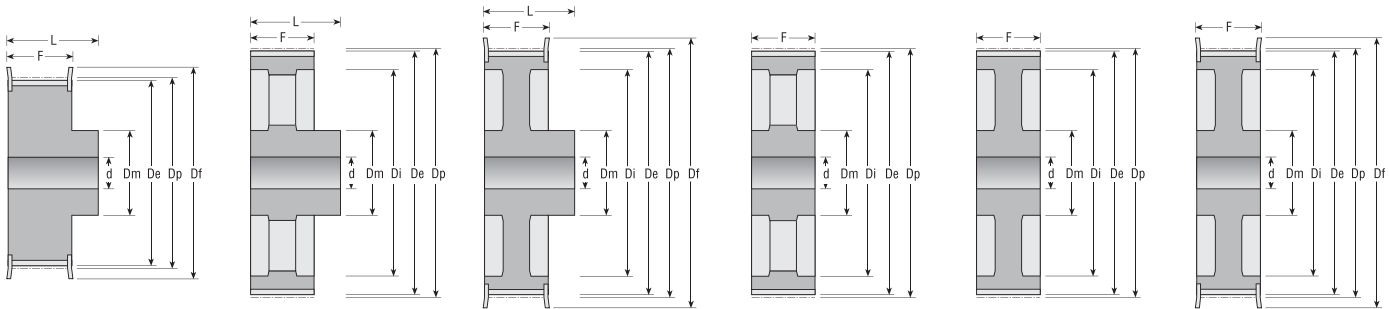

Figur 6F

Figur 6A

Figur 6WF

Figur 10A

Figur 10W

Figur 10WF

Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	Di	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg	
28	●	40	Gj	6F	124,78	122,12	127	100	-	54	69	24	70	4,73
28	●	55	Gj	6F	124,78	122,12	127	100	-	70	85	24	70	5,60
28	●	85	Gj	6F	124,78	122,12	127	100	-	102	117	24	70	7,70
28	●	115	Gj	6F	124,78	122,12	127	100	-	133	148	32	70	9,20
28	●	170	Gj	6F	124,78	122,12	127	100	-	187	202	32	70	13,80
29	●	40	Gj	6F	129,23	126,57	138	100	-	54	69	24	70	5,09
29	●	55	Gj	6F	129,23	126,57	138	100	-	70	85	24	70	6,10
29	●	85	Gj	6F	129,23	126,57	138	100	-	102	117	24	70	8,40
29	●	115	Gj	6F	129,23	126,57	138	100	-	133	148	32	70	10,20
29	●	170	Gj	6F	129,23	126,57	138	100	-	187	202	32	70	14,20
30	●	40	Gj	6F	133,69	130,99	138	100	-	54	69	24	70	5,45
30	●	55	Gj	6F	133,69	130,99	138	100	-	70	85	24	70	6,60
30	●	85	Gj	6F	133,69	130,99	138	100	-	102	117	24	70	9,10
30	●	115	Gj	6F	133,69	130,99	138	100	-	133	148	32	70	11,20
30	●	170	Gj	6F	133,69	130,99	138	100	-	187	202	32	70	15,60
32	●	40	Gj	6F	142,60	139,88	154	100	-	54	69	24	70	6,17
32	●	55	Gj	6F	142,60	139,88	154	100	-	70	85	24	70	7,60
32	●	85	Gj	6F	142,60	139,88	154	100	-	102	117	24	70	10,50
32	●	115	Gj	6F	142,60	139,88	154	100	-	133	148	32	70	13,20
32	●	170	Gj	6F	142,60	139,88	154	100	-	187	202	32	70	18,10
34	●	40	Gj	6F	151,52	148,79	160	100	-	54	69	24	70	6,88
34	●	55	Gj	6F	151,52	148,79	160	100	-	70	85	24	70	8,60
34	●	85	Gj	6F	151,52	148,79	160	100	-	102	117	24	70	11,90
34	●	115	Gj	6F	151,52	148,79	160	100	-	133	148	32	70	14,80
34	●	170	Gj	6F	151,52	148,79	160	100	-	187	202	32	70	20,40
36	●	40	Gj	6F	160,43	157,68	168	100	-	54	69	24	70	7,60
36	●	55	Gj	6F	160,43	157,68	168	100	-	70	85	24	70	9,60
36	●	85	Gj	6F	160,43	157,68	168	100	-	102	117	32	70	13,20
36	●	115	Gj	6F	160,43	157,68	168	120	-	133	148	32	80	16,60
36	●	170	Gj	6F	160,43	157,68	168	120	-	187	202	32	80	23,50
38	●	40	Gj	6F	169,34	166,60	183	120	-	54	69	24	80	8,28
38	●	55	Gj	6F	169,34	166,60	183	120	-	70	85	24	80	10,80
38	●	85	Gj	6F	169,34	166,60	183	120	-	102	117	32	80	15,15
38	●	115	Gj	6F	169,34	166,60	183	120	-	133	148	32	80	19,20
38	●	170	Gj	6F	169,34	166,60	183	135	-	187	202	32	95	26,50
40	●	40	Gj	6F	178,25	175,49	188	120	-	54	69	24	80	9,26
40	●	55	Gj	6F	178,25	175,49	188	120	-	70	85	24	80	11,20
40	●	85	Gj	6F	178,25	175,49	188	135	-	102	117	32	95	17,10
40	●	115	Gj	6F	178,25	175,49	188	135	-	133	148	32	95	20,56
40	●	170	Gj	6F	178,25	175,49	188	140	-	187	202	32	95	30,10
44	●	40	Gj	6F	196,08	193,28	211	120	-	54	69	24	80	10,32
44	●	55	Gj	6F	196,08	193,28	211	120	-	70	85	24	80	12,50
44	●	85	Gj	6F	196,08	193,28	211	135	-	102	117	32	95	23,30
44	●	115	Gj	6F	196,08	193,28	211	140	-	133	148	32	95	28,00
44	●	170	Gj	6F	196,08	193,28	211	160	-	187	202	32	110	37,80
48	●	40	Gj	6WF	213,90	211,11	226	135	172	54	69	24	87	11,50
48	●	55	Gj	10WF	213,91	211,11	226	135	172	70	70	24	87	13,70
48	●	85	Gj	6F	213,90	211,11	226	150	-	102	117	32	105	25,00
48	●	115	Gj	6F	213,90	211,11	226	150	-	133	148	32	105	25,00
48	●	170	Gj	6F	213,90	211,11	226	160	-	187	202	32	110	44,50



**Viktig information!**


Kuggremskiva HTD 14M passar även till kuggrem PowerGrip GT3 samt föregångarna GT2 och GT (14MR)

Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	Di	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg	
56	•	40	Gj	6WF	249,55	246,76	256	135	207	54	69	28	87	13,05
56	•	55	Gj	10WF	249,55	246,76	256	135	207	70	70	28	87	14,50
56	•	85	Gj	10WF	249,55	246,76	256	150	207	102	102	32	87	25,00
56	•	115	Gj	6F	249,55	246,76	256	150	-	133	148	32	105	27,50
56	•	170	Gj	6F	249,55	246,76	256	160	-	187	202	32	110	61,00
64	•	40	Gj	6WF	285,21	282,41	296	135	242	54	69	28	87	14,40
64	•	55	Gj	10WF	285,21	282,41	296	135	242	70	70	28	87	15,60
64	•	85	Gj	10WF	285,21	282,41	296	150	242	102	102	32	97	28,20
64	•	115	Gj	10WF	285,21	282,41	296	150	242	133	133	32	97	36,80
64	•	170	Gj	6F	285,21	282,41	296	180	-	187	202	32	125	81,00
72	○	40	Gj	6A	320,86	318,06	-	135	278	54	69	28	87	16,90
72	○	55	Gj	10A	320,86	318,06	-	135	278	70	70	28	87	18,50
72	○	85	Gj	10A	320,86	318,06	-	150	278	102	102	32	97	28,80
72	○	115	Gj	10A	320,86	318,06	-	150	278	133	133	32	97	32,83
72	○	170	Gj	10W	320,86	318,06	-	180	278	187	187	32	115	61,40
80	○	40	Gj	6A	356,51	353,71	-	135	314	54	69	28	87	18,50
80	○	55	Gj	10A	356,51	353,71	-	135	314	70	70	28	87	20,00
80	○	85	Gj	10A	356,51	353,71	-	150	314	102	102	32	97	30,10
80	○	115	Gj	10A	356,51	353,71	-	150	314	133	133	32	97	35,55
80	○	170	Gj	10W	356,51	353,71	-	180	314	187	187	32	115	65,00
90	○	40	Gj	6A	401,07	398,28	-	135	358	54	69	28	87	20,00
90	○	55	Gj	10A	401,07	398,28	-	135	358	70	70	28	87	22,60
90	○	85	Gj	10A	401,07	398,28	-	150	358	102	102	32	97	33,00
90	○	115	Gj	10A	401,07	398,28	-	150	358	133	133	32	97	41,00
90	○	170	Gj	10A	401,07	398,28	-	180	358	187	187	38	115	68,00
112	○	40	Gj	6A	499,11	496,32	-	135	456	54	69	28	87	26,70
112	○	55	Gj	10A	499,11	496,32	-	135	456	70	70	28	87	29,50
112	○	85	Gj	10A	499,11	496,32	-	150	456	102	102	32	97	41,80
112	○	115	Gj	10A	499,11	496,32	-	150	456	133	133	32	97	54,40
112	○	170	Gj	10A	499,11	496,32	-	200	456	187	187	38	130	87,50
144	○	40	Gj	6A	641,71	638,92	-	135	600	54	69	28	87	35,00
144	○	55	Gj	10A	641,71	638,92	-	135	600	70	70	28	87	39,00
144	○	85	Gj	10A	641,71	638,92	-	150	600	102	102	32	97	52,40
144	○	115	Gj	10A	641,71	638,92	-	165	600	133	133	32	115	67,80
144	○	170	Gj	10A	641,71	638,92	-	220	600	187	187	38	140	114,00
168	○	40	Gj	6A	748,66	745,87	-	135	706	54	69	28	95	44,20
168	○	55	Gj	10A	748,66	745,87	-	135	706	70	70	28	95	48,50
168	○	85	Gj	10A	748,66	745,87	-	150	706	102	102	32	97	60,30
168	○	115	Gj	10A	748,66	745,87	-	165	706	133	133	32	105	75,80
168	○	170	Gj	10A	748,66	745,87	-	220	706	187	187	38	140	125,00
192	○	40	Gj	6A	855,62	852,82	-	135	813	54	69	28	87	52,20
192	○	55	Gj	10A	855,62	852,82	-	135	813	70	70	28	87	57,80
192	○	85	Gj	10A	855,62	852,82	-	165	813	102	102	32	105	70,20
192	○	115	Gj	10A	855,62	852,82	-	165	813	133	133	32	105	88,30
192	○	170	Gj	10A	855,62	852,82	-	220	813	187	187	38	140	136,40
216	○	40	Gj	6A	962,57	959,76	-	150	920	54	69	28	97	60,00
216	○	55	Gj	10A	962,57	959,76	-	150	920	70	70	28	97	67,00
216	○	85	Gj	10A	962,57	959,76	-	165	920	102	102	32	105	81,00
216	○	115	Gj	10A	962,57	959,76	-	165	920	133	133	32	105	98,00
216	○	170	Gj	10A	962,57	959,76	-	220	920	187	187	38	140	147,00


**XL**  
Delning 1/5" (5,08 mm)

St = Stål  
Alu = Aluminium  
● = Med fläns  
○ = Utan fläns


**Beställningsexempel:**  
30XL037 F Kuggremskiva fast nav



Figur 6



Figur 6F




Figur 6W

Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg	
10	●	037	St	6F	16,17	15,66	23	9,5	14,3	19,8	5	6,4	0,02
11	●	037	St	6F	17,79	17,28	23	9,5	14,3	19,8	5	6,4	0,02
12	●	037	St	6F	19,40	18,89	25	12,7	14,3	19,8	5	7,9	0,03
14	●	037	St	6F	22,64	22,13	28	14,3	14,3	19,8	6	9,5	0,04
15	●	037	St	6F	24,26	23,75	28	15,9	14,3	19,8	6	11,1	0,04
16	●	037	St	6F	25,87	25,36	32	17,5	14,3	19,8	6	12,7	0,05
18	●	037	St	6F	29,11	28,60	36	20,6	14,3	19,8	6	14,3	0,06
20	●	037	St	6F	32,34	31,83	38	23,8	14,3	22,2	6	17,5	0,08
21	●	037	St	6F	33,96	33,45	38	23,8	14,3	22,2	6	17,5	0,09
22	●	037	St	6F	35,57	35,06	42	25,4	14,3	22,2	6	19,1	0,10
24	●	037	St	6F	38,81	38,30	44	27,0	14,3	22,2	6	20,6	0,12
26	●	037	St	6F	42,04	41,53	48	30,0	14,3	22,2	6	23,0	0,14
28	●	037	St	6F	45,28	44,77	51	30,2	14,3	22,2	6	23,0	0,16
30	●	037	St	6F	48,51	48,00	54	34,9	14,3	22,2	6	23,0	0,19
32	○	037	Alu	6	51,74	51,23	-	38,0	14,3	25,4	8	23,0	0,11
36	○	037	Alu	6	58,21	57,70	-	38,0	14,3	25,4	8	23,0	0,13
40	○	037	Alu	6	64,68	64,17	-	38,0	14,3	25,4	8	23,0	0,17
42	○	037	Alu	6W	67,91	67,40	-	38,0	14,3	25,4	8	23,0	0,13
44	○	037	Alu	6W	71,15	70,64	-	38,0	14,3	25,4	8	23,0	0,15
48	○	037	Alu	6W	77,62	77,11	-	38,0	14,3	25,4	8	23,0	0,16
60	○	037	Alu	6W	97,02	96,51	-	38,0	14,3	25,4	12	23,0	0,18
72	○	037	Alu	6W	116,43	115,92	-	38,0	14,3	25,4	12	23,0	0,23

**L**  
Delning 3/8" (9,525 mm)


St = Stål  
Gj = Gjutjärn  
● = Med fläns  
○ = Utan fläns

**Beställningsexempel:**  
30L100 F Kuggremskiva fast nav

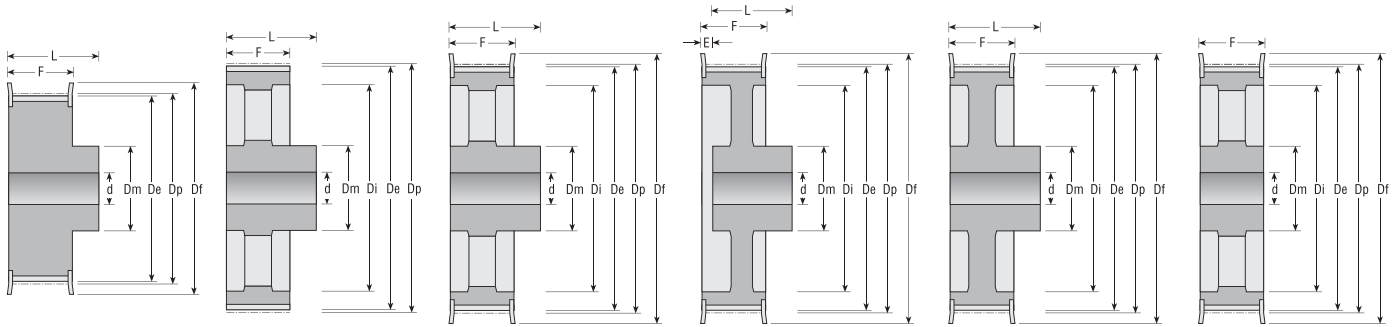

Figur 6F      Figur 6A      Figur 6AF      Figur 6CWF      Figur 6WF      Figur 10AF

Kugg-antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	F	L	E	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg
10	● 050	St	6F	30,32	29,56	36	22	19	26	-	6	13	0,11
	● 075	St	6F	30,32	29,56	36	22	25	32	-	6	13	0,15
	● 100	St	6F	30,32	29,56	36	22	31	38	-	6	13	0,18
12	● 050	St	6F	36,38	35,62	42	28	19	26	-	6	17	0,19
	● 075	St	6F	36,38	35,62	42	28	25	32	-	8	17	0,23
	● 100	St	6F	36,38	35,62	42	28	31	38	-	8	17	0,29
13	● 050	St	6F	39,41	38,65	44	30	19	26	-	8	19	0,21
	● 075	St	6F	39,41	38,65	44	30	25	32	-	8	19	0,26
	● 100	St	6F	39,41	38,65	44	30	31	38	-	8	19	0,30
14	● 050	St	6F	42,45	41,69	48	33	19	26	-	8	20	0,25
	● 075	St	6F	42,45	41,69	48	33	25	32	-	8	20	0,32
	● 100	St	6F	42,45	41,69	48	33	31	38	-	8	20	0,38
15	● 050	St	6F	45,48	44,72	51	36	19	26	-	8	23	0,30
	● 075	St	6F	45,48	44,72	51	36	25	32	-	8	23	0,35
	● 100	St	6F	45,48	44,72	51	36	31	38	-	8	23	0,40
16	● 050	St	6F	48,51	47,75	54	38	19	26	-	8	23	0,33
	● 075	St	6F	48,51	47,75	54	38	25	32	-	8	23	0,42
	● 100	St	6F	48,51	47,75	54	38	31	38	-	8	23	0,51
17	● 050	St	6F	51,54	50,78	57	40	19	26	-	10	24	0,36
	● 075	St	6F	51,54	50,78	57	40	25	32	-	10	24	0,45
	● 100	St	6F	51,54	50,78	57	40	31	38	-	10	24	0,54
18	● 050	St	6F	54,57	53,81	60	40	19	26	-	10	24	0,41
	● 075	St	6F	54,57	53,81	60	40	25	32	-	10	24	0,51
	● 100	St	6F	54,57	53,81	60	40	31	38	-	10	24	0,62
19	● 050	St	6F	57,61	56,85	60	40	19	26	-	10	24	0,45
	● 075	St	6F	57,61	56,85	60	40	25	32	-	10	24	0,57
	● 100	St	6F	57,61	56,85	60	40	31	38	-	10	24	0,69
20	● 050	St	6F	60,64	59,88	66	46	19	26	-	10	28	0,50
	● 075	St	6F	60,64	59,88	66	46	25	32	-	10	28	0,63
	● 100	St	6F	60,64	59,88	66	46	31	38	-	10	28	0,76
21	● 050	St	6F	63,67	62,91	71	46	19	26	-	10	28	0,55
	● 075	St	6F	63,67	62,91	71	46	25	32	-	10	28	0,70
	● 100	St	6F	63,67	62,91	71	46	31	38	-	10	28	0,82
22	● 050	St	6F	66,70	65,94	75	50	19	26	-	10	30	0,62
	● 075	St	6F	66,70	65,94	75	50	25	32	-	10	30	0,75
	● 100	St	6F	66,70	65,94	75	50	31	38	-	10	30	0,92
24	● 050	St	6F	72,77	72,01	79	50	19	26	-	12	30	0,68
	● 075	St	6F	72,77	72,01	79	50	25	32	-	12	30	0,85
	● 100	St	6F	72,77	72,01	79	50	31	38	-	10	30	1,10
26	● 050	St	6F	78,83	78,07	87	50	19	26	-	12	30	0,82
	● 075	St	6F	78,83	78,07	87	50	25	32	-	12	30	1,00
	● 100	St	6F	78,83	78,07	87	50	31	38	-	12	30	1,30
28	● 050	St	6F	84,89	84,13	91	50	19	26	-	12	30	0,92
	● 075	St	6F	84,89	84,13	91	50	25	32	-	12	30	1,20
	● 100	St	6F	84,89	84,13	91	50	31	38	-	12	30	1,40
30	● 050	St	6F	90,96	90,20	97	50	19	26	-	12	30	1,10
	● 075	St	6F	90,96	90,20	97	50	25	32	-	12	30	1,40
	● 100	St	6F	90,96	90,20	97	50	31	38	-	12	30	1,70

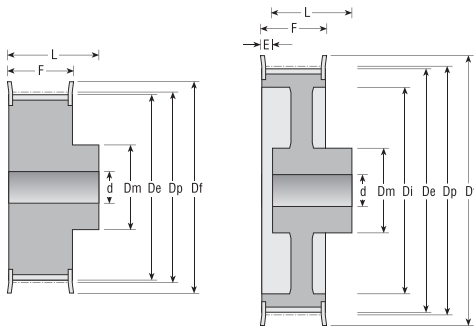

Figur 6F


Figur 6CWF

Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	F	L	E	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg
32	● 050	St	6F	97,02	96,26	103	50	19	26	-	12	30	1,20
	● 075	St	6F	97,02	96,26	103	50	25	37	-	12	32	1,50
	● 100	St	6F	97,02	96,26	103	50	31	38	-	12	30	1,80
36	● 050	Gj	6WF	109,15	108,39	115	50	19	26	-	12	30	1,00
	● 075	Gj	6WF	109,15	108,39	115	55	25	32	-	12	32	1,30
	● 100	Gj	6CWF	109,15	108,39	115	55	32	32	6	12	32	1,50
40	● 050	Gj	6WF	121,28	120,52	127	50	19	26	-	12	30	1,10
	● 075	Gj	6WF	121,28	120,52	127	60	25	32	-	12	35	1,60
	● 100	Gj	6CWF	121,28	120,52	127	60	32	32	6	12	35	1,80
44	● 050	Gj	6AF	133,40	132,64	140	50	19	26	-	12	30	1,20
	● 075	Gj	6AF	133,40	132,64	140	60	25	32	-	12	35	1,70
	● 100	Gj	10AF	133,40	132,64	140	60	32	-	-	12	35	1,90
48	● 050	Gj	6AF	145,53	144,77	152	50	19	26	-	12	30	1,30
	● 075	Gj	6AF	145,53	144,77	152	60	25	32	-	12	35	1,90
	● 100	Gj	10AF	145,53	144,77	152	60	32	-	-	12	35	2,10
60	○ 050	Gj	6A	181,91	181,15	-	50	19	28	-	15	30	1,30
	○ 075	Gj	6A	181,91	181,15	-	60	26	35	-	15	35	1,80
	○ 100	Gj	6A	181,91	181,15	-	60	32	35	-	15	35	2,00
72	○ 050	Gj	6A	218,30	217,54	-	50	19	28	-	15	30	1,70
	○ 075	Gj	6A	218,30	217,54	-	60	26	35	-	15	35	2,30
	○ 100	Gj	6A	218,30	217,54	-	60	32	35	-	15	35	2,50
84	○ 050	Gj	6A	254,68	253,92	-	50	19	28	-	15	30	1,90
	○ 075	Gj	6A	254,68	253,92	-	60	26	35	-	15	35	2,50
	○ 100	Gj	6A	254,68	253,92	-	60	32	35	-	15	35	2,70

## H Delning 1/2" (12,7 mm)


St = Stål  
Gj = Gjutjärn  
● = Med fläns  
○ = Utan fläns

Beställningsexempel:  
32H100 F Kuggremskiva fast nav

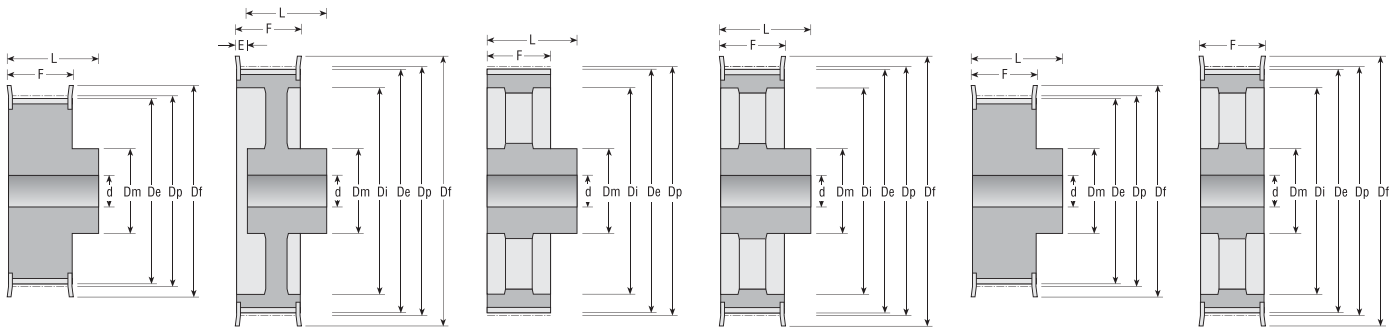


Figur 6F      Figur 6CWF      Figur 6A      Figur 6AF      Figur 6F      Figur 10AF


Kugg-antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	F	L	E	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg
14	●	075	St	6F	56,59	55,22	64	40	26,4	40	-	10	0,50
	●	100	St	6F	56,60	55,23	63	40	31,0	41	-	10	0,65
	●	150	St	6F	56,60	55,23	63	40	44,0	56	-	12	0,82
	●	200	St	6F	56,60	55,23	63	40	58,0	68	-	12	1,10
16	●	075	St	6F	64,67	63,31	70	46	26,4	40	-	10	0,60
	●	100	St	6F	64,68	63,31	71	46	31,0	41	-	10	0,85
	●	150	St	6F	64,68	63,31	71	46	44,0	54	-	12	1,10
	●	200	St	6F	64,68	63,31	71	46	58,0	68	-	15	1,40
18	●	300	St	6F	64,68	63,31	71	46	84,0	94	-	15	2,00
	●	075	St	6F	72,77	71,39	79	54	26,4	40	-	12	0,80
	●	100	St	6F	72,77	71,40	79	54	31,0	41	-	12	1,10
	●	150	St	6F	72,77	71,40	79	54	44,0	54	-	12	1,50
19	●	200	St	6F	72,77	71,40	79	54	58,0	68	-	15	1,80
	●	300	St	6F	72,77	71,40	79	54	84,0	94	-	15	2,60
	●	075	St	6F	76,81	75,44	83	58	26,4	40	-	12	1,00
	●	100	St	6F	76,81	75,44	83	58	31,0	41	-	12	1,20
20	●	150	St	6F	76,81	75,44	83	58	44,0	54	-	12	1,70
	●	200	St	6F	76,81	75,44	83	58	58,0	68	-	15	2,10
	●	300	St	6F	76,81	75,44	83	58	84,0	94	-	15	2,90
	●	075	St	6F	80,85	79,48	86	62	26,4	40	-	12	1,10
	●	100	St	6F	80,85	79,48	87	62	31,0	41	-	12	1,40
21	●	150	St	6F	80,85	79,48	87	62	44,0	54	-	12	1,80
	●	200	St	6F	80,85	79,48	87	62	58,0	68	-	15	2,30
	●	300	St	6F	80,85	79,48	87	62	84,0	94	-	15	3,20
	●	075	St	6F	84,89	83,52	91	67	26,4	40	-	12	1,20
	●	100	St	6F	84,89	83,52	91	67	31,0	41	-	12	1,60
22	●	150	St	6F	84,89	83,52	91	67	44,0	54	-	12	2,20
	●	200	St	6F	84,89	83,52	91	67	58,0	68	-	15	2,60
	●	300	St	6F	84,89	83,52	91	67	84,0	94	-	15	3,60
	●	075	St	6F	88,93	87,56	94	70	26,4	40	-	12	1,40
	●	100	St	6F	88,94	87,57	93	70	31,0	41	-	12	1,70
24	●	150	St	6F	88,94	87,57	93	70	44,0	54	-	12	2,30
	●	200	St	6F	88,94	87,57	93	70	58,0	68	-	15	2,80
	●	300	St	6F	88,94	87,57	93	70	84,0	94	-	15	4,00
	●	075	St	6F	97,03	95,65	102	75	26,4	40	-	12	1,60
	●	100	St	6F	97,02	95,65	103	75	31,0	41	-	12	2,00
26	●	150	St	6F	97,02	95,65	103	75	44,0	54	-	12	2,60
	●	200	St	6F	97,02	95,65	103	75	58,0	68	-	15	3,40
	●	300	St	6F	97,02	95,65	103	75	84,0	94	-	15	4,70
	●	075	St	6F	105,11	103,73	112	80	26,4	40	-	15	1,80
	●	100	Gj	6CWF	105,11	103,74	111	55	32,0	32	8	15	1,40
28	●	150	Gj	6CWF	105,11	103,74	111	55	45,0	35	18	15	1,70
	●	200	Gj	6CWF	105,11	103,73	111	60	58,0	42	24	15	2,30
	●	300	Gj	6CWF	105,11	103,74	111	60	84,0	57	35	15	3,30
	●	075	Gj	6F	113,18	111,82	120	80	26,4	40	-	15	2,00
	●	100	Gj	6CWF	113,19	111,82	119	60	32,0	32	8	15	1,60
28	●	150	Gj	6CWF	113,19	111,82	119	60	45,0	35	18	15	1,90
	●	200	Gj	6CWF	113,19	111,82	119	60	58,0	42	24	15	2,50
	●	300	Gj	6CWF	113,19	111,82	119	60	84,0	57	35	15	3,60



Figur 10AF



Figur 6F



Figur 6CWF



Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	F	L	E	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg
30	• 075	Gj	6F	121,29	119,90	128	80	26,4	40	-	15	45	2,10
	• 100	Gj	6CWF	121,28	119,91	127	60	32,0	32	8	15	35	1,70
	• 150	Gj	6CWF	121,28	119,91	127	60	45,0	35	18	15	35	2,10
	• 200	Gj	6CWF	121,28	119,91	127	70	58,0	42	24	15	40	2,90
	• 300	Gj	6CWF	121,28	119,91	127	70	84,0	57	35	15	40	4,20
32	• 075	Gj	6F	129,36	127,99	135	70	26,4	40	-	15	40	2,20
	• 100	Gj	6WF	129,36	127,99	135	70	32,0	40	-	20	40	2,20
	• 150	Gj	6CWF	129,36	127,99	135	70	45,0	45	8	20	40	2,60
	• 200	Gj	6CWF	129,36	127,99	135	70	58,0	47	19	20	40	3,20
	• 300	Gj	6CWF	129,36	127,99	135	70	84,0	57	35	20	40	4,30
36	• 075	Gj	6F	145,54	144,16	150	80	26,4	40	-	20	45	2,40
	• 100	Gj	6WF	145,53	144,16	152	80	32,0	40	-	20	45	3,00
	• 150	Gj	6CWF	145,53	144,16	152	80	45,0	45	8	20	45	3,20
	• 200	Gj	6CWF	145,53	144,16	152	80	58,0	47	19	20	45	3,80
	• 300	Gj	6CWF	145,53	144,16	152	80	84,0	57	35	20	45	5,20
40	• 075	Gj	6F	161,70	160,33	168	80	26,4	40	-	20	45	2,80
	• 100	Gj	6AF	161,70	160,33	168	80	32,0	40	-	20	45	2,80
	• 150	Gj	10AF	161,70	160,33	168	80	45,0	-	-	20	45	3,80
	• 200	Gj	11AF	161,70	160,33	168	80	58,0	45	-	20	45	4,10
	• 300	Gj	11AF	161,70	160,33	168	80	84,0	55	-	20	45	5,60
44	• 075	Gj	6AF	177,88	176,50	184	80	26,4	40	-	20	45	2,70
	• 100	Gj	6AF	177,87	176,50	184	80	32,0	40	-	20	45	3,10
	• 150	Gj	10AF	177,87	176,50	184	80	45,0	-	-	20	45	3,70
	• 200	Gj	11AF	177,87	176,50	184	80	58,0	45	-	20	45	4,40
	• 300	Gj	11AF	177,87	176,50	184	80	84,0	55	-	20	45	5,90
48	• 075	Gj	6AF	194,03	192,67	200	90	26,4	40	-	20	45	3,00
	• 100	Gj	6AF	194,04	192,67	200	80	32,0	40	-	20	45	3,30
	• 150	Gj	10AF	194,04	192,67	200	80	45,0	-	-	20	45	4,00
	• 200	Gj	11AF	194,04	192,67	200	85	58,0	45	-	20	48	5,10
	• 300	Gj	11AF	194,04	192,67	200	85	84,0	55	-	20	48	6,60
60	○ 100	Gj	6A	242,55	241,18	-	80	34,0	45	-	20	45	5,50
	○ 150	Gj	10A	242,55	241,18	-	85	46,0	-	-	20	48	5,10
	○ 200	Gj	11A	242,55	241,18	-	90	60,0	50	-	20	50	7,10
	○ 300	Gj	11A	242,55	241,18	-	100	86,0	55	-	20	57	9,90
72	○ 100	Gj	6A	291,06	289,69	-	80	34,0	45	-	20	45	7,10
	○ 150	Gj	10A	291,06	289,69	-	85	46,0	-	-	20	48	7,90
	○ 200	Gj	11A	291,06	289,69	-	90	60,0	50	-	20	50	8,00
	○ 300	Gj	11A	291,06	289,69	-	100	86,0	55	-	10	57	13,00
84	○ 100	Gj	6A	339,57	338,20	-	80	34,0	45	-	20	45	8,20
	○ 150	Gj	10A	339,57	338,20	-	85	46,0	-	-	20	48	8,90
	○ 200	Gj	11A	339,57	338,20	-	90	60,0	50	-	20	50	12,00
	○ 300	Gj	11A	339,57	338,20	-	100	86,0	55	-	20	57	15,10
96	○ 100	Gj	6A	388,08	386,71	-	80	34,0	45	-	20	45	9,90
	○ 150	Gj	10A	388,08	386,71	-	85	46,0	-	-	20	48	10,10
	○ 200	Gj	11A	388,08	386,71	-	90	60,0	50	-	20	50	13,60
	○ 300	Gj	11A	388,08	386,71	-	100	86,0	55	-	20	57	18,10
120	○ 100	Gj	6A	485,10	483,73	-	90	34,0	50	-	20	50	13,10
	○ 150	Gj	6A	485,10	483,73	-	95	46,0	55	-	24	55	17,20
	○ 200	Gj	11A	485,10	483,73	-	100	60,0	-	-	24	57	16,60
	○ 300	Gj	11A	485,10	483,73	-	110	86,0	65	-	24	62	26,00

## AT5 Delning 5 mm

Alu = Aluminium  
● = Med fläns  
○ = Utan fläns

### Beställningsexempel:

AT5 19 25 F Kuggremskiva Alu



Figur 6F

Figur 6

Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg	
10	●	10	Alu	6F	15,92	14,65	19,5	8	15	21	-	5	0,012
10	●	16	Alu	6F	15,92	14,65	19,5	8	21	27	-	5	0,016
10	●	25	Alu	6F	15,92	14,65	19,5	8	30	36	-	5	0,023
12	●	10	Alu	6F	19,10	17,85	23,0	10	15	21	-	6	0,016
12	●	16	Alu	6F	19,10	17,85	23,0	10	21	27	-	6	0,022
12	●	25	Alu	6F	19,10	17,85	23,0	10	30	36	-	6	0,031
14	●	10	Alu	6F	22,28	21,05	25,0	13	15	21	-	8	0,019
14	●	16	Alu	6F	22,28	21,05	25,0	13	21	27	-	8	0,026
14	●	25	Alu	6F	22,28	21,05	25,0	13	30	36	-	8	0,037
15	●	10	Alu	6F	23,87	22,65	28,0	16	15	21	6	10	0,021
15	●	16	Alu	6F	23,87	22,65	28,0	16	21	27	6	10	0,029
15	●	25	Alu	6F	23,87	22,65	28,0	16	30	36	6	10	0,041
16	●	10	Alu	6F	25,46	24,20	32,0	18	15	21	6	11	0,025
16	●	16	Alu	6F	25,46	24,20	32,0	18	21	27	6	11	0,035
16	●	25	Alu	6F	25,46	24,20	32,0	18	30	36	6	11	0,050
18	●	10	Alu	6F	28,65	27,40	32,0	19	15	21	6	12	0,031
18	●	16	Alu	6F	28,65	27,40	32,0	19	21	27	6	12	0,043
18	●	25	Alu	6F	28,65	27,40	32,0	19	30	36	6	12	0,061
19	●	10	Alu	6F	30,24	29,00	36,0	22	15	21	6	14	0,036
19	●	16	Alu	6F	30,24	29,00	36,0	22	21	27	6	14	0,049
19	●	25	Alu	6F	30,24	29,00	36,0	22	30	36	6	14	0,070
20	●	10	Alu	6F	31,83	30,60	36,0	23	15	21	6	14	0,038
20	●	16	Alu	6F	31,83	30,60	36,0	23	21	27	6	14	0,053
20	●	25	Alu	6F	31,83	30,60	36,0	23	30	36	6	14	0,076
22	●	10	Alu	6F	35,08	33,85	38,0	24	15	21	6	15	0,046
22	●	16	Alu	6F	35,08	33,85	38,0	24	21	27	6	15	0,054
22	●	25	Alu	6F	35,08	33,85	38,0	24	30	36	6	15	0,080
24	●	10	Alu	6F	38,20	37,00	42,0	26	15	21	6	16	0,054
24	●	16	Alu	6F	38,20	37,00	42,0	26	21	27	6	16	0,076
24	●	25	Alu	6F	38,20	37,00	42,0	26	30	36	8	16	0,109
25	●	10	Alu	6F	39,79	38,60	44,0	26	15	21	6	16	0,058
25	●	16	Alu	6F	39,79	38,60	44,0	26	21	27	6	16	0,081
25	●	25	Alu	6F	39,79	38,60	44,0	26	30	36	8	16	0,116
26	●	10	Alu	6F	41,43	40,20	44,0	26	15	21	6	16	0,062
26	●	16	Alu	6F	41,43	40,20	44,0	26	21	27	6	16	0,085
26	●	25	Alu	6F	41,43	40,20	44,0	26	30	36	8	16	0,120
27	●	10	Alu	6F	42,97	41,80	48,0	30	15	21	8	18	0,064
27	●	16	Alu	6F	42,97	41,80	48,0	30	21	27	8	18	0,090
27	●	25	Alu	6F	42,97	41,80	48,0	30	30	36	8	18	0,128
28	●	10	Alu	6F	44,58	43,35	48,0	32	15	21	8	20	0,071
28	●	16	Alu	6F	44,58	43,35	48,0	32	21	27	8	20	0,092
28	●	25	Alu	6F	44,58	43,35	48,0	32	30	36	8	20	0,128
30	●	10	Alu	6F	47,75	46,55	51,0	34	15	21	8	22	0,075
30	●	16	Alu	6F	47,75	46,55	51,0	34	21	27	8	22	0,105
30	●	25	Alu	6F	47,75	46,55	51,0	34	30	36	8	22	0,150
32	●	10	Alu	6F	50,93	49,70	54,0	38	15	21	8	24	0,088
32	●	16	Alu	6F	50,93	49,70	54,0	38	21	27	8	24	0,123
32	●	25	Alu	6F	50,93	49,70	54,0	38	30	36	8	24	0,176





Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg	
36	●	10	Alu	6F	57,30	56,05	63,0	38	15	21	8	24	0,114
36	●	16	Alu	6F	57,30	56,05	63,0	38	21	27	8	24	0,160
36	●	25	Alu	6F	57,30	56,05	63,0	38	30	36	8	24	0,230
40	●	10	Alu	6F	63,66	62,45	66,0	40	15	21	8	26	0,138
40	●	16	Alu	6F	63,66	62,45	66,0	40	21	27	8	26	0,193
40	●	25	Alu	6F	63,60	62,45	66,0	40	30	36	8	26	0,276
42	●	10	Alu	6F	66,83	65,60	71,0	40	15	21	8	26	0,180
42	●	16	Alu	6F	66,83	65,60	71,0	40	21	27	8	26	0,205
42	●	25	Alu	6F	66,83	65,60	71,0	40	30	36	8	26	0,284
44	○	10	Alu	6	67,03	68,80	-	45	15	21	8	28	0,185
44	○	16	Alu	6	67,03	68,80	-	45	21	27	8	28	0,228
44	○	25	Alu	6	67,03	68,80	-	45	30	36	8	28	0,315
48	○	10	Alu	6	76,39	75,15	-	50	15	21	8	32	0,200
48	○	16	Alu	6	76,39	75,15	-	50	21	27	8	32	0,280
48	○	25	Alu	6	76,39	75,15	-	50	30	36	8	32	0,400
60	○	10	Alu	6	95,49	94,25	-	65	15	21	8	42	0,307
60	○	16	Alu	6	95,49	94,25	-	65	21	27	8	42	0,430
60	○	25	Alu	6	95,49	94,25	-	65	30	36	8	42	0,614

## AT10 Delning 10 mm

Alu = Aluminium  
● = Med fläns  
○ = Utan fläns

### Beställningsexempel:

AT10 27 25 F Kuggremskiva Alu



Figur 6F

Figur 6

Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg	
12	●	16	Alu	6F	38,20	36,35	42,0	28	21	31	6	18	0,076
12	●	25	Alu	6F	38,20	36,35	42,0	28	30	40	6	18	0,099
14	●	16	Alu	6F	44,56	42,70	48,0	32	21	31	8	20	0,104
14	●	25	Alu	6F	44,56	42,70	48,0	32	30	40	8	20	0,134
15	●	16	Alu	6F	47,75	45,90	51,0	32	21	31	8	20	0,116
15	●	25	Alu	6F	47,75	45,90	51,0	32	30	40	8	20	0,152
16	●	16	Alu	6F	50,93	49,05	54,0	35	21	31	8	22	0,134
16	●	25	Alu	6F	50,93	49,05	54,0	35	30	40	8	22	0,176
18	●	16	Alu	6F	57,30	55,45	60,0	40	21	31	8	26	0,167
18	●	25	Alu	6F	57,30	55,45	60,0	40	30	40	8	26	0,224
18	●	32	Alu	6F	57,30	55,45	60,0	40	37	47	10	26	0,253
18	●	50	Alu	6F	57,30	55,45	60,0	40	56	66	10	26	0,422
19	●	16	Alu	6F	60,48	58,60	66,0	44	21	31	8	28	0,184
19	●	25	Alu	6F	60,48	58,60	66,0	44	30	40	8	28	0,247
19	●	32	Alu	6F	60,48	58,60	66,0	44	37	47	10	28	0,286
19	●	50	Alu	6F	60,48	58,60	66,0	44	56	66	10	28	0,466
20	●	16	Alu	6F	63,66	61,80	66,0	46	21	31	8	28	0,208
20	●	25	Alu	6F	63,66	61,80	66,0	46	30	40	8	28	0,276
20	●	32	Alu	6F	63,66	61,80	66,0	46	37	47	12	28	0,322
20	●	50	Alu	6F	63,66	61,80	66,0	46	56	66	12	28	0,520
22	●	16	Alu	6F	69,99	68,15	75,0	52	21	31	8	32	0,253
22	●	25	Alu	6F	69,99	68,15	75,0	52	30	40	8	32	0,337
22	●	32	Alu	6F	69,99	68,15	75,0	52	37	47	12	32	0,393
22	●	50	Alu	6F	69,99	68,15	75,0	52	56	66	12	32	0,570
24	●	16	Alu	6F	76,39	74,55	83,0	58	21	31	8	36	0,288
24	●	25	Alu	6F	76,39	74,55	83,0	58	30	40	8	36	0,392
24	●	32	Alu	6F	76,39	74,55	83,0	58	37	47	12	36	0,475
24	●	50	Alu	6F	76,39	74,55	83,0	58	56	66	12	36	0,736
25	●	16	Alu	6F	79,58	77,70	83,0	60	21	31	8	38	0,310
25	●	25	Alu	6F	79,58	77,70	83,0	60	30	40	8	38	0,422
25	●	32	Alu	6F	79,58	77,70	83,0	60	37	47	12	38	0,527
25	●	50	Alu	6F	79,58	77,70	83,0	60	56	66	12	38	0,766
26	●	16	Alu	6F	82,74	80,90	87,0	60	21	31	8	38	0,357
26	●	25	Alu	6F	82,74	80,90	87,0	60	30	40	8	38	0,477
26	●	32	Alu	6F	82,74	80,90	87,0	60	37	47	12	38	0,564
26	●	50	Alu	6F	82,74	80,90	87,0	60	56	66	12	38	0,816
27	●	16	Alu	6F	85,94	84,10	91,0	60	21	31	8	38	0,364
27	●	25	Alu	6F	85,94	84,10	91,0	60	30	40	8	38	0,536
27	●	32	Alu	6F	85,94	84,10	91,0	60	37	47	12	38	0,602
27	●	50	Alu	6F	85,94	84,10	91,0	60	56	66	12	38	0,946
28	●	16	Alu	6F	89,09	87,25	93,0	60	21	31	8	38	0,401
28	●	25	Alu	6F	89,09	87,25	93,0	60	30	40	8	38	0,540
28	●	32	Alu	6F	89,09	87,25	93,0	60	37	47	12	38	0,642
28	●	50	Alu	6F	89,09	87,25	93,0	60	56	66	12	38	0,960
30	●	16	Alu	6F	95,48	93,65	97,0	60	21	31	8	38	0,441
30	●	25	Alu	6F	95,48	93,65	97,0	60	30	40	8	38	0,640
30	●	32	Alu	6F	95,49	93,65	97,0	60	37	47	12	38	0,740
30	●	50	Alu	6F	95,49	93,65	97,0	60	56	66	12	38	1,169


Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg	
32	●	16	Alu	6F	101,86	100,00	106,0	65	21	31	10	42	0,493
32	●	25	Alu	6F	101,86	100,00	106,0	65	30	40	10	42	0,693
32	●	32	Alu	6F	101,86	100,00	106,0	65	37	47	12	42	0,844
32	●	50	Alu	6F	101,86	100,00	106,0	65	56	66	12	42	1,300
36	●	16	Alu	6F	114,59	112,75	119,0	70	21	31	10	45	0,623
36	●	25	Alu	6F	114,59	112,75	119,0	70	30	40	10	45	0,873
36	●	32	Alu	6F	114,59	112,75	119,0	70	37	47	16	45	1,083
36	●	50	Alu	6F	114,59	112,75	119,0	70	56	66	16	45	1,637
40	●	16	Alu	6F	127,32	125,45	131,0	80	21	31	10	50	0,767
40	●	25	Alu	6F	127,32	125,45	131,0	80	30	40	10	50	1,067
40	●	32	Alu	6F	127,32	125,45	131,0	80	37	47	16	50	1,317
40	●	50	Alu	6F	127,32	125,45	131,0	80	56	66	16	50	1,999
44	○	16	Alu	6	129,16	138,20	-	88	21	31	10	55	0,993
44	○	25	Alu	6	129,16	138,20	-	88	30	40	10	55	1,350
44	○	32	Alu	6	129,16	138,20	-	88	37	47	16	55	1,611
44	○	50	Alu	6	129,16	138,20	-	88	56	66	16	55	2,357
48	○	16	Alu	6	152,79	150,95	-	95	21	31	16	60	1,090
48	○	25	Alu	6	152,79	150,95	-	95	30	40	16	60	1,516
48	○	32	Alu	6	152,79	150,95	-	95	37	47	16	60	1,931
48	○	50	Alu	6	152,70	150,95	-	95	56	66	16	60	2,830
60	○	16	Alu	6	190,99	189,10	-	110	21	31	16	70	1,710
60	○	25	Alu	6	190,99	189,10	-	110	30	40	16	70	2,339
60	○	32	Alu	6	190,99	189,10	-	110	37	47	16	70	3,004
60	○	50	Alu	6	190,99	189,10	-	110	56	66	16	70	4,366

## T2,5 Delning 2,5 mm

Alu = Aluminium  
● = Med fläns  
○ = Utan fläns

### Beställningsexempel:

T2,5 20 06 F Kuggremskiva Alu

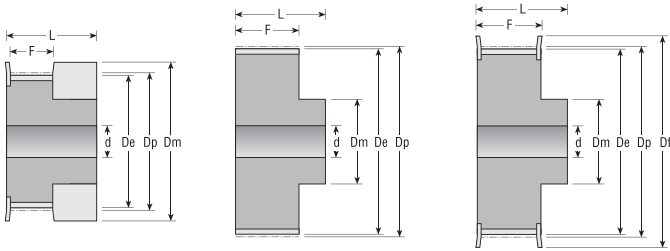

Figur 1F

Figur 6

Figur 6F



Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg	
12	●	6	Alu	1F	9,54	9,00	13,0	12	9	16	-	4	0,003
14	●	6	Alu	1F	11,14	10,60	15,0	14	9	16	-	5	0,004
15	●	6	Alu	1F	11,94	11,40	15,0	15	9	16	-	5	0,005
16	●	6	Alu	1F	12,74	12,20	16,0	16	9	16	-	6	0,005
18	●	6	Alu	6F	14,32	13,80	17,5	9,5	10	16	4	6	0,006
19	●	6	Alu	6F	15,12	14,60	18,0	9,5	10	16	4	6	0,007
20	●	6	Alu	6F	15,92	15,40	19,5	10	10	16	4	6	0,008
22	●	6	Alu	6F	17,54	17,00	23,0	10	10	16	4	6	0,009
25	●	6	Alu	6F	19,89	19,35	23,0	12	10	16	4	7	0,013
26	●	6	Alu	6F	20,69	20,15	25,0	13	10	16	4	7	0,014
28	●	6	Alu	6F	22,29	21,75	25,0	13	10	16	4	7	0,016
30	●	6	Alu	6F	23,87	23,35	28,0	16	10	16	6	10	0,018
32	●	6	Alu	6F	25,46	24,95	32,0	16	10	16	6	10	0,020
36	●	6	Alu	6F	28,65	28,10	36,0	20	10	16	6	12	0,026
40	●	6	Alu	6F	31,83	31,30	38,0	20	10	16	6	12	0,032
44	●	6	Alu	6F	35,04	34,50	42,0	24	10	16	6	15	0,040
48	○	6	Alu	6	38,20	37,70	-	26	10	16	6	16	0,048
60	○	6	Alu	6	47,75	47,25	-	34	10	16	8	22	0,073

## T5 Delning 5 mm

Alu = Aluminium  
 ● = Med fläns  
 ○ = Utan fläns

### Beställningsexempel:

T5 19 10 F Kuggremskiva Alu



Figur 6F

Figur 6

Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg	
10	●	10	Alu	6F	15,92	15,05	19,5	8	15	21	-	5	0,012
10	●	16	Alu	6F	15,92	15,05	19,5	8	21	27	-	5	0,016
10	●	25	Alu	6F	15,92	15,05	19,5	8	30	36	-	5	0,023
12	●	10	Alu	6F	19,10	18,25	23,0	10	15	21	-	6	0,016
12	●	16	Alu	6F	19,10	18,25	23,0	10	21	27	-	6	0,022
12	●	25	Alu	6F	19,10	18,25	23,0	10	30	36	-	6	0,031
14	●	10	Alu	6F	22,28	21,45	25,0	13	15	21	-	8	0,019
14	●	16	Alu	6F	22,28	21,45	25,0	13	21	27	-	8	0,026
14	●	25	Alu	6F	22,28	21,45	25,0	13	30	36	-	8	0,037
15	●	10	Alu	6F	23,87	23,05	28,0	16	15	21	6	10	0,021
15	●	16	Alu	6F	23,87	23,05	28,0	16	21	27	6	10	0,029
15	●	25	Alu	6F	23,87	23,05	28,0	16	30	36	6	10	0,041
16	●	10	Alu	6F	25,46	24,60	32,0	18	15	21	6	11	0,025
16	●	16	Alu	6F	25,46	24,60	32,0	18	21	27	6	11	0,035
16	●	25	Alu	6F	25,46	24,60	32,0	18	30	36	6	11	0,050
18	●	10	Alu	6F	28,65	27,80	32,0	19	15	21	6	12	0,031
18	●	16	Alu	6F	28,65	27,80	32,0	19	21	27	6	12	0,043
18	●	25	Alu	6F	28,65	27,80	32,0	19	30	36	6	12	0,061
19	●	10	Alu	6F	30,24	29,40	36,0	22	15	21	6	14	0,036
19	●	16	Alu	6F	30,24	29,40	36,0	22	21	27	6	14	0,049
19	●	25	Alu	6F	30,24	29,40	36,0	22	30	36	6	14	0,070
20	●	10	Alu	6F	31,83	31,00	36,0	23	15	21	6	14	0,038
20	●	16	Alu	6F	31,83	31,00	36,0	23	21	27	6	14	0,053
20	●	25	Alu	6F	31,83	31,00	36,0	23	30	36	6	14	0,076
22	●	10	Alu	6F	35,08	34,25	38,0	24	15	21	6	15	0,046
22	●	16	Alu	6F	35,08	34,25	38,0	24	21	27	6	15	0,054
22	●	25	Alu	6F	35,08	34,25	38,0	24	30	36	6	15	0,080
24	●	10	Alu	6F	38,20	37,40	42,0	26	15	21	6	16	0,054
24	●	16	Alu	6F	38,20	37,40	42,0	26	21	27	6	16	0,076
24	●	25	Alu	6F	38,20	37,40	42,0	26	30	36	8	16	0,109
25	●	10	Alu	6F	39,79	39,00	44,0	26	15	21	6	16	0,058
25	●	16	Alu	6F	39,79	39,00	44,0	26	21	27	6	16	0,081
25	●	25	Alu	6F	39,79	39,00	44,0	26	30	36	8	16	0,116
26	●	10	Alu	6F	41,43	40,60	44,0	26	15	21	6	16	0,062
26	●	16	Alu	6F	41,43	40,60	44,0	26	21	27	6	16	0,085
26	●	25	Alu	6F	41,43	40,60	44,0	26	30	36	8	16	0,120
27	●	10	Alu	6F	42,97	42,20	48,0	30	15	21	8	18	0,064
27	●	16	Alu	6F	42,97	42,20	48,0	30	21	27	8	18	0,090
27	●	25	Alu	6F	42,97	42,20	48,0	30	30	36	8	18	0,128
28	●	10	Alu	6F	44,58	43,75	48,0	32	15	21	8	20	0,071
28	●	16	Alu	6F	44,58	43,75	48,0	32	21	27	8	20	0,092
28	●	25	Alu	6F	44,58	43,75	48,0	32	30	36	8	20	0,128
30	●	10	Alu	6F	47,75	46,95	51,0	34	15	21	8	22	0,075
30	●	16	Alu	6F	47,75	46,95	51,0	34	21	27	8	22	0,105
30	●	25	Alu	6F	47,75	46,95	51,0	34	30	36	8	22	0,150
32	●	10	Alu	6F	50,93	50,10	54,0	38	15	21	8	24	0,088
32	●	16	Alu	6F	50,93	50,10	54,0	38	21	27	8	24	0,123
32	●	25	Alu	6F	50,93	50,10	54,0	38	30	36	8	24	0,176



Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg	
36	•	10	Alu	6F	57,30	56,45	63,0	38	15	21	8	24	0,114
36	•	16	Alu	6F	57,30	56,45	63,0	38	21	27	8	24	0,160
36	•	25	Alu	6F	57,30	56,45	63,0	38	30	36	8	24	0,230
40	•	10	Alu	6F	63,66	62,85	66,0	40	15	21	8	26	0,138
40	•	16	Alu	6F	63,66	62,85	66,0	40	21	27	8	26	0,193
40	•	25	Alu	6F	63,60	62,85	66,0	40	30	36	8	26	0,276
42	•	10	Alu	6F	66,83	66,00	71,0	40	15	21	8	26	0,180
42	•	16	Alu	6F	66,83	66,00	71,0	40	21	27	8	26	0,205
42	•	25	Alu	6F	66,83	66,00	71,0	40	30	36	8	26	0,284
44	○	10	Alu	6	67,03	69,20	-	45	15	21	8	28	0,185
44	○	16	Alu	6	67,03	69,20	-	45	21	27	8	28	0,228
44	○	25	Alu	6	67,03	69,20	-	45	30	36	8	28	0,315
48	○	10	Alu	6	76,39	75,55	-	50	15	21	8	32	0,200
48	○	16	Alu	6	76,39	75,55	-	50	21	27	8	32	0,280
48	○	25	Alu	6	76,39	75,55	-	50	30	36	8	32	0,400
60	○	10	Alu	6	95,49	94,65	-	65	15	21	8	42	0,307
60	○	16	Alu	6	95,49	94,65	-	65	21	27	8	42	0,430
60	○	25	Alu	6	95,49	94,65	-	65	30	36	8	42	0,614

## T10 Delning 10 mm

Alu = Aluminium  
● = Med fläns  
○ = Utan fläns

### Beställningsexempel:

T10 22 16 F Kuggremskiva Alu



Figur 6F

Figur 6

Kugg-antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg	
12	●	16	Alu	6F	38,20	36,35	42,0	28	21	31	6	18	0,076
12	●	25	Alu	6F	38,20	36,35	42,0	28	30	40	6	18	0,099
14	●	16	Alu	6F	44,56	42,70	48,0	32	21	31	8	20	0,104
14	●	25	Alu	6F	44,56	42,70	48,0	32	30	40	8	20	0,134
15	●	16	Alu	6F	47,75	45,90	51,0	32	21	31	8	20	0,116
15	●	25	Alu	6F	47,75	45,90	51,0	32	30	40	8	20	0,152
16	●	16	Alu	6F	50,93	49,05	54,0	35	21	31	8	22	0,134
16	●	25	Alu	6F	50,93	49,05	54,0	35	30	40	8	22	0,176
18	●	16	Alu	6F	57,30	55,45	60,0	40	21	31	8	26	0,167
18	●	25	Alu	6F	57,30	55,45	60,0	40	30	40	8	26	0,224
18	●	32	Alu	6F	57,30	55,45	60,0	40	37	47	10	26	0,253
18	●	50	Alu	6F	57,30	55,45	60,0	40	56	66	10	26	0,422
19	●	16	Alu	6F	60,48	58,60	66,0	44	21	31	8	28	0,184
19	●	25	Alu	6F	60,48	58,60	66,0	44	30	40	8	28	0,247
19	●	32	Alu	6F	60,48	58,60	66,0	44	37	47	10	28	0,286
19	●	50	Alu	6F	60,48	58,60	66,0	44	56	66	10	28	0,466
20	●	16	Alu	6F	63,66	61,80	66,0	46	21	31	8	28	0,208
20	●	25	Alu	6F	63,66	61,80	66,0	46	30	40	8	28	0,276
20	●	32	Alu	6F	63,66	61,80	66,0	46	37	47	12	28	0,322
20	●	50	Alu	6F	63,66	61,80	66,0	46	56	66	12	28	0,520
22	●	16	Alu	6F	69,99	68,15	75,0	52	21	31	8	32	0,253
22	●	25	Alu	6F	69,99	68,15	75,0	52	30	40	8	32	0,337
22	●	32	Alu	6F	69,99	68,15	75,0	52	37	47	12	32	0,393
22	●	50	Alu	6F	69,99	68,15	75,0	52	56	66	12	32	0,570
24	●	16	Alu	6F	76,39	74,55	83,0	58	21	31	8	36	0,288
24	●	25	Alu	6F	76,39	74,55	83,0	58	30	40	8	36	0,392
24	●	32	Alu	6F	76,39	74,55	83,0	58	37	47	12	36	0,475
24	●	50	Alu	6F	76,39	74,55	83,0	58	56	66	12	36	0,736
25	●	16	Alu	6F	79,58	77,70	83,0	60	21	31	8	38	0,310
25	●	25	Alu	6F	79,58	77,70	83,0	60	30	40	8	38	0,422
25	●	32	Alu	6F	79,58	77,70	83,0	60	37	47	12	38	0,527
25	●	50	Alu	6F	79,58	77,70	83,0	60	56	66	12	38	0,766
26	●	16	Alu	6F	82,74	80,90	87,0	60	21	31	8	38	0,357
26	●	25	Alu	6F	82,74	80,90	87,0	60	30	40	8	38	0,477
26	●	32	Alu	6F	82,74	80,90	87,0	60	37	47	12	38	0,564
26	●	50	Alu	6F	82,74	80,90	87,0	60	56	66	12	38	0,816
27	●	16	Alu	6F	85,94	84,10	91,0	60	21	31	8	38	0,364
27	●	25	Alu	6F	85,94	84,10	91,0	60	30	40	8	38	0,536
27	●	32	Alu	6F	85,94	84,10	91,0	60	37	47	12	38	0,602
27	●	50	Alu	6F	85,94	84,10	91,0	60	56	66	12	38	0,946
28	●	16	Alu	6F	89,09	87,25	93,0	60	21	31	8	38	0,401
28	●	25	Alu	6F	89,09	87,25	93,0	60	30	40	8	38	0,540
28	●	32	Alu	6F	89,09	87,25	93,0	60	37	47	12	38	0,642
28	●	50	Alu	6F	89,09	87,25	93,0	60	56	66	12	38	0,960
30	●	16	Alu	6F	95,48	93,65	97,0	60	21	31	8	38	0,441
30	●	25	Alu	6F	95,48	93,65	97,0	60	30	40	8	38	0,640
30	●	32	Alu	6F	95,49	93,65	97,0	60	37	47	12	38	0,740
30	●	50	Alu	6F	95,49	93,65	97,0	60	56	66	12	38	1,169




Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg	
32	●	16	Alu	6F	101,86	100,00	106,0	65	21	31	10	42	0,493
32	●	25	Alu	6F	101,86	100,00	106,0	65	30	40	10	42	0,693
32	●	32	Alu	6F	101,86	100,00	106,0	65	37	47	12	42	0,844
32	●	50	Alu	6F	101,86	100,00	106,0	65	56	66	12	42	1,300
36	●	16	Alu	6F	114,59	112,75	119,0	70	21	31	10	45	0,623
36	●	25	Alu	6F	114,59	112,75	119,0	70	30	40	10	45	0,873
36	●	32	Alu	6F	114,59	112,75	119,0	70	37	47	16	45	1,083
36	●	50	Alu	6F	114,59	112,75	119,0	70	56	66	16	45	1,637
40	●	16	Alu	6F	127,32	125,45	131,0	80	21	31	10	50	0,767
40	●	25	Alu	6F	127,32	125,45	131,0	80	30	40	10	50	1,067
40	●	32	Alu	6F	127,32	125,45	131,0	80	37	47	16	50	1,317
40	●	50	Alu	6F	127,32	125,45	131,0	80	56	66	16	50	1,999
44	○	16	Alu	6	129,16	138,20	-	88	21	31	10	55	0,993
44	○	25	Alu	6	129,16	138,20	-	88	30	40	10	55	1,350
44	○	32	Alu	6	129,16	138,20	-	88	37	47	16	55	1,611
44	○	50	Alu	6	129,16	138,20	-	88	56	66	16	55	2,357
48	○	16	Alu	6	152,79	150,95	-	95	21	31	16	60	1,090
48	○	25	Alu	6	152,79	150,95	-	95	30	40	16	60	1,516
48	○	32	Alu	6	152,79	150,95	-	95	37	47	16	60	1,931
48	○	50	Alu	6	152,70	150,95	-	95	56	66	16	60	2,830
60	○	16	Alu	6	190,99	189,10	-	110	21	31	16	70	1,710
60	○	25	Alu	6	190,99	189,10	-	110	30	40	16	70	2,339
60	○	32	Alu	6	190,99	189,10	-	110	37	47	16	70	3,004
60	○	50	Alu	6	190,99	189,10	-	110	56	66	16	70	4,366

## AT5, AT10

Alu = Aluminium

**Beställningsexempel:**

AT5 14 140 ämne Alu

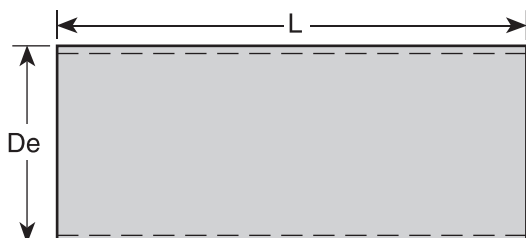

### AT5, delning 5 mm

Kugg- antal Z	Mat.	Ytter Ø De	Kugg- bana L
12	Alu	18,25	140
13	Alu	19,85	140
14	Alu	21,45	140
15	Alu	23,05	140
16	Alu	24,60	140
18	Alu	27,80	140
19	Alu	29,40	140
20	Alu	31,00	160
21	Alu	32,70	160
22	Alu	34,25	160
23	Alu	35,85	160
24	Alu	37,40	160
25	Alu	39,00	160
26	Alu	40,60	160
28	Alu	43,75	160
30	Alu	46,95	160
32	Alu	50,10	160
34	Alu	53,25	160
36	Alu	56,45	160
38	Alu	59,65	160
40	Alu	62,85	160
42	Alu	66,00	160
44	Alu	69,20	160
46	Alu	72,40	160
48	Alu	75,55	160
52	Alu	81,55	160
56	Alu	87,90	160
60	Alu	94,65	160
64	Alu	100,65	160
72	Alu	113,75	160

### AT10, delning 10 mm


Kugg- antal Z	Mat.	Ytter Ø De	Kugg- bana L
15	Alu	45,90	160
16	Alu	49,05	160
18	Alu	55,45	160
19	Alu	58,60	160
20	Alu	61,80	160
21	Alu	65,00	160
22	Alu	68,15	160
23	Alu	71,35	160
24	Alu	74,55	160
25	Alu	77,75	160
26	Alu	80,90	160
28	Alu	87,25	160
30	Alu	93,65	160
32	Alu	100,00	160
34	Alu	106,40	160
36	Alu	112,75	160
38	Alu	119,10	160
40	Alu	125,45	160
42	Alu	131,85	160
44	Alu	138,20	160
46	Alu	144,55	160
48	Alu	150,95	160
52	Alu	163,65	160
56	Alu	176,40	160
60	Alu	189,15	160

**T2,5, T5, T10**

Alu = Aluminium

**Beställningsexempel:**

AT10 26 180 ämne Alu

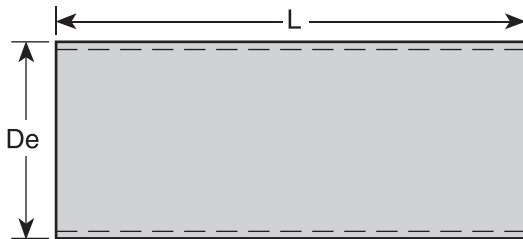

**T2,5, delning 2,5 mm**


Tand- antal Z	Mat.	Ytter Ø De	Kugg- bana L
10	Alu	7,45	50
12	Alu	9,00	50
13	Alu	9,80	50
14	Alu	10,60	50
15	Alu	11,40	50
16	Alu	12,20	50
17	Alu	13,00	50
18	Alu	13,80	50
19	Alu	14,60	90
20	Alu	15,40	90
21	Alu	16,20	90
22	Alu	17,00	125
24	Alu	18,55	125
26	Alu	20,15	125
27	Alu	20,95	125
28	Alu	21,75	125
29	Alu	22,55	125
30	Alu	23,35	125
32	Alu	24,95	125
34	Alu	26,55	125
35	Alu	27,35	132
36	Alu	28,10	132
38	Alu	29,70	140
40	Alu	31,30	140
42	Alu	32,90	140
44	Alu	34,50	140
45	Alu	35,30	140
48	Alu	37,70	140
50	Alu	39,29	160
60	Alu	47,25	160
65	Alu	51,20	160
70	Alu	55,20	160
72	Alu	56,80	160
90	Alu	71,12	160
100	Alu	79,08	160

**T5, delning 5 mm**

Tand- antal Z	Mat.	Ytter Ø De	Kugg- bana L
10	Alu	15,05	140
11	Alu	16,65	140
12	Alu	18,25	140
13	Alu	19,85	140
14	Alu	21,45	140
15	Alu	23,05	140
16	Alu	24,60	140
17	Alu	26,20	140
18	Alu	27,80	140
19	Alu	29,40	140
20	Alu	31,00	180
21	Alu	32,70	180
22	Alu	34,25	180
23	Alu	35,85	180
24	Alu	37,40	180
25	Alu	39,00	180
26	Alu	40,60	180
27	Alu	42,20	180
28	Alu	43,75	180
29	Alu	45,35	180
30	Alu	46,95	180
32	Alu	50,10	180
34	Alu	53,25	180
35	Alu	54,85	180
36	Alu	56,45	180
37	Alu	58,06	180
38	Alu	59,65	180
40	Alu	62,85	180
42	Alu	66,00	180
44	Alu	69,20	180
45	Alu	70,80	180
46	Alu	72,40	180
48	Alu	75,55	180
50	Alu	78,75	180
60	Alu	94,65	180
72	Alu	113,75	180
80	Alu	126,48	180
90	Alu	142,40	180
100	Alu	158,31	180

**T10, delning 10 mm**

Tand- antal Z	Mat.	Ytter Ø De	Kugg- bana L
10	Alu	29,98	140
11	Alu	33,16	140
12	Alu	36,35	140
13	Alu	39,50	140
14	Alu	42,70	180
15	Alu	45,90	180
16	Alu	49,05	180
17	Alu	52,25	180
18	Alu	55,45	180
19	Alu	58,60	180
20	Alu	61,80	180
21	Alu	65,00	180
22	Alu	68,15	180
23	Alu	71,35	180
24	Alu	74,55	180
26	Alu	80,90	180
28	Alu	87,25	180
30	Alu	93,65	180
32	Alu	100,00	180
34	Alu	106,40	180
36	Alu	112,75	180
38	Alu	119,10	180
40	Alu	125,45	180
45	Alu	141,40	180
48	Alu	150,95	180
60	Alu	189,10	180
72	Alu	227,29	180

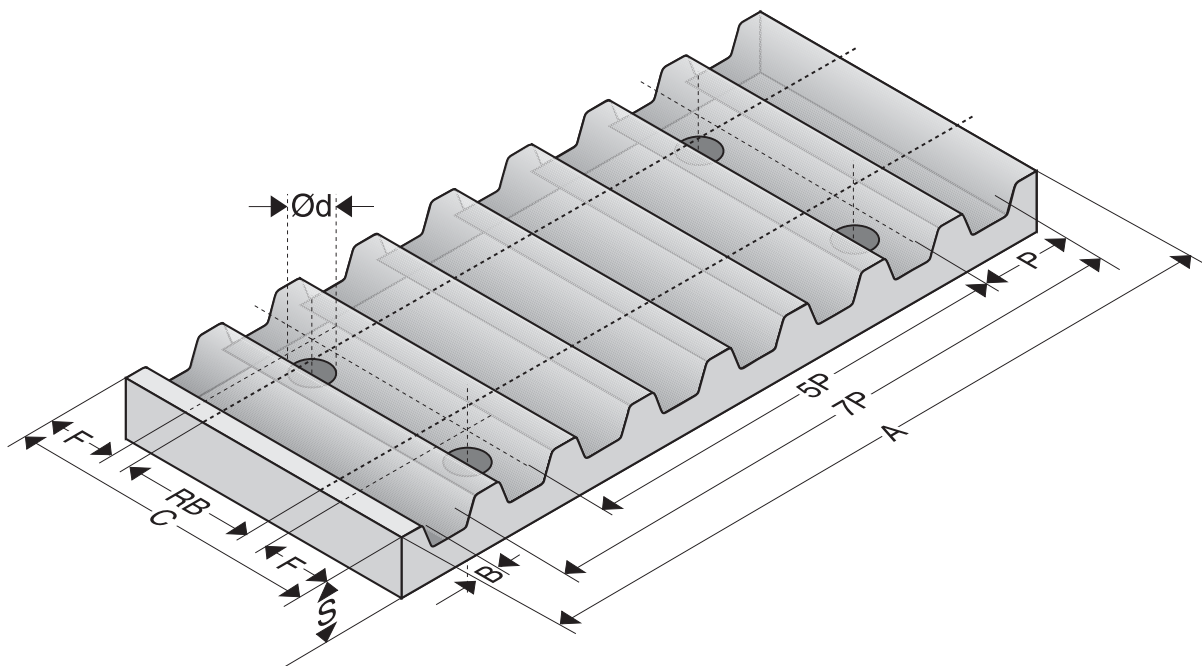


Profil	Rembredd RB	C	A	B	d	S	F
T5 , AT5	10	29	41,8	3,2	5,5	8	6
	16	35	41,8	3,2	5,5	8	6
	25	44	41,8	3,2	5,5	8	6
T10 , AT10	16	41	80,0	5,0	9,0	15	8
	25	50	80,0	5,0	9,0	15	8
	32	57	80,0	5,0	9,0	15	8
	50	75	80,0	5,0	9,0	15	8
5M HTD®	10	28	41,8	3,2	5,5	8	6
	15	34	41,8	3,2	5,5	8	6
	25	44	41,8	3,2	5,5	8	6
8M HTD®	20	45	66,0	5,0	9,0	15	8
	30	55	66,0	5,0	9,0	15	8
	50	75	66,0	5,0	9,0	15	8
	85	110	66,0	5,0	9,0	15	8
14M HTD®	40	71	116,0	9,0	11,0	22	10
	55	86	116,0	9,0	11,0	22	10
	85	116	116,0	9,0	11,0	22	10
	115	146	116,0	9,0	11,0	22	10
	170	201	116,0	9,0	11,0	22	10

Klämplattor kan levereras i olika längder utan hål, C= antal mm  
Andra profiler på förfrågan

Tabell för val av flänstyp

Kugg- antal Z	3M 3MR d=0,5	5M 5MR d=1,0	8M 8MGT d=1,5	14M 14MGT d=3,0	XL d=1,0	L d=1,5	H d=1,5	T2,5 d=0,5	T5 AT5 d=1,0	T10 AT10 d=1,0
8	-	-	-	-	-	B3	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	B73	-	-	-	B1	B5	-	-	B0	-
11	B73	-	-	-	B1	B6	-	-	B1	-
12	B74	B2	-	-	B2	B7	-	B73	B1	B7
13	B74	B2	-	-	B2	B8	-	B73	B2	B8
14	B75	B2	-	-	B3	B9	B14	B74	B2	B9
15	B76	B3	B82	-	B3	B10	B15	B74	B3	B10
16	B77	B3	B83	-	B4	B11	B16	B75	B4	B11
17	B0	B4	B98	-	B5	B12	B17	B76	B4	B12
18	B0	B4	B96	-	B5	B12	B18	B76	B4	B13
19	B0	B97	B84	-	B5	B13	B19	B77	B5	B15
20	B78	B5	B85	-	B6	B15	B20	B0	B5	B15
21	B2	B6	B99	-	B6	B16	B21	B0	B6	B16
22	B2	B6	B13	-	B7	B17	B22	B1	B6	B17
23	B2	B7	B14	-	B7	B17	B23	B78	B7	B18
24	B2	B7	B15	-	B8	B18	B24	B78	B7	B19
25	B3	B8	B103	-	B9	B19	B25	B78	B8	B19
26	B3	B8	B16	-	B9	B20	B26	B2	B8	B20
27	B4	B9	B17	-	B9	B20	B27	B2	B9	B21
28	B4	B9	B17	B108	B10	B21	B28	B2	B9	B22
29	B4	B10	B18	B43	B10	B22	B29	B3	B10	B23
30	B4	B10	B19	B43	B11	B23	B30	B3	B10	B23
31	B5	B11	B105	B43	B11	B24	B31	B4	B11	B24
32	B5	B11	B20	B45	B12	B24	B32	B4	B11	B25
33	B5	B12	B20	B46	B12	B25	B33	B4	B12	B26
34	B6	B12	B21	B46	B13	B26	B34	B4	B12	B27
35	B6	B13	B22	B47	B14	B26	B35	B4	B13	B27
36	B6	B13	B106	B47	B15	B27	B36	B5	B14	B28
37	B7	B15	B24	B48	B15	B28	B37	B5	B14	B29
38	B7	B15	B24	B49	B16	B29	B37	B5	B15	B30
39	B7	B15	B25	B49	B16	B30	B38	B5	B15	B30
40	B7	B16	B25	B50	B16	B30	B38	B6	B15	B31
41	B8	B16	B26	B50	B17	B31	B39	B6	B16	B32
42	B8	B17	B26	B51	B18	B32	B39	B6	B16	B33
43	B9	B17	B27	B53	B18	B32	B40	B6	B17	B34
44	B9	B17	B28	B55	B18	B33	B40	B7	B17	B34
45	B9	B18	B28	B55	B18	B34	B41	B7	B18	B35
46	B9	B18	B29	B56	B19	B35	B41	B7	B18	B36
47	B10	B10	B108	B57	B19	B35	B42	B7	B18	B36
48	B10	B19	B30	B57	B20	B36	B42	B7	B1	B37
49	B10	B19	B31	B58	B20	B37	B55	B8	B19	B37
50	B10	B20	B31	B58	B20	B37	B56	B8	B20	B38
51	B11	B20	B32	B59	B20	B37	B56	B9	B20	B38
52	B11	B20	B33	B59	B21	B38	B57	B9	B20	B38
53	B11	B21	B33	B72	B21	B38	B57	B9	B21	B39
54	B12	B21	B34	B72	B22	B38	B58	B9	B21	B39
55	B12	B22	B34	B61	B22	B39	B58	B9	B22	-
56	B12	B22	B35	B61	B23	B39	B59	B10	B22	B40
57	B13	B23	B36	B65	B23	B40	B59	B10	B23	-
58	B13	B23	B36	B66	B23	B40	B59	B10	B23	-
59	B14	B23	B46	B66	B24	B40	B61	B10	B23	B41
60	B14	B24	B37	B63	B24	B41	B61	B11	B24	B42
61	B15	B24	B37	B63	-	-	-	B11	B24	B42
62	B15	B25	B47	B63	-	-	-	B11	-	B54
63	B15	B25	B38	B64	-	-	-	B11	B25	-
64	B15	B25	B38	B64	-	-	B63	B12	B25	-
65	B15	B90	B48	-	-	-	-	B12	B26	-
66	B15	B90	B39	-	-	-	B63	B12	B28	B56
67	B16	B26	B39	-	-	-	-	-	-	-
68	B16	B91	B49	-	-	-	-	-	-	-
69	B16	B91	B40	-	-	-	-	-	-	-
70	B17	B27	B40	-	-	-	-	-	-	-
71	B17	B92	B50	-	-	-	-	-	-	-
72	B17	B28	B41	-	-	-	-	-	B28	-
80	-	B32	-	-	-	-	-	-	-	-

**Måttabell för flänstyp**

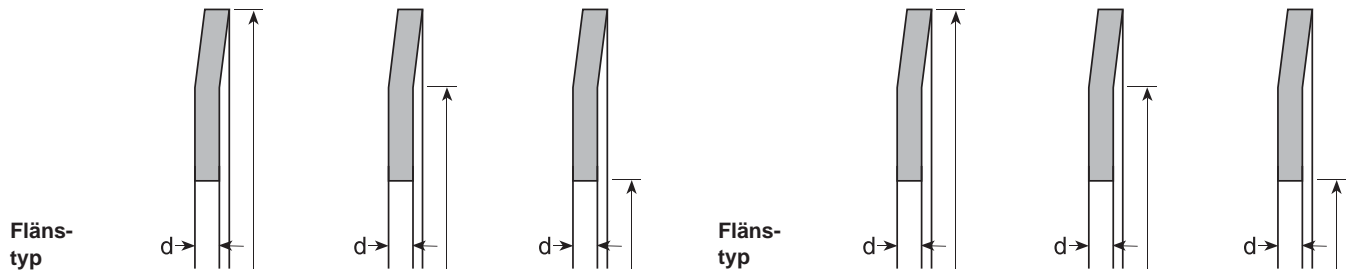

B0	19,5	17,5	12,0	B57	226,0	214,0	190,0
B1	23,0	17,5	12,0	B58	230,0	222,0	200,0
B2	25,0	22,0	18,0	B59	240,0	230,0	208,0
B3	28,0	24,0	18,0	B60	240,0	228,0	195,0
B4	32,0	28,0	21,5	B61	256,0	246,0	225,0
B5	36,0	31,0	25,0	B62	256,0	246,0	208,0
B6	38,0	34,0	28,0	B63	286,0	277,0	242,0
B7	42,0	38,0	30,5	B64	296,0	287,0	252,0
B8	44,0	40,0	33,0	B65	265,0	252,0	235,0
B9	48,0	43,5	37,0	B66	278,0	261,0	235,0
B10	51,0	47,5	40,0	B67	170,0	150,0	122,0
B11	54,0	50,5	43,0	B68	190,0	172,0	144,0
B12	57,0	53,0	46,0	B71	120,0	-	90,0
B13	60,0	57,0	47,0	B72	250,0	238,0	218,0
B14	63,0	57,0	48,0	B73	13,0	10,0	6,0
B15	66,0	61,5	52,0	B74	15,0	12,0	8,0
B16	71,0	65,0	56,0	B75	16,0	13,0	9,5
B17	75,0	68,5	60,0	B76	17,5	14,5	10,5
B18	79,0	73,5	64,0	B77	18,0	15,0	11,5
B19	83,0	76,5	68,0	B78	23,0	20,0	14,0
B20	87,0	82,5	72,0	B82	42,0	38,0	28,0
B21	91,0	85,5	76,0	B83	44,0	40,0	30,0
B22	93,0	89,0	80,0	B84	51,0	47,5	38,0
B23	97,0	93,0	83,0	B85	54,0	50,5	41,0
B24	103,0	97,0	86,0	B86	87,0	82,5	63,0
B25	106,0	101,0	90,0	B87	93,0	89,0	72,0
B26	111,0	106,0	94,0	B88	97,0	93,0	76,0
B27	115,0	110,0	99,0	B89	103,0	97,0	81,0
B28	119,0	113,5	103,0	B90	111,0	106,0	90,0
B29	123,0	117,5	107,0	B91	115,0	110,0	94,0
B30	127,0	122,0	111,0	B92	119,0	113,5	99,0
B31	131,0	125,5	115,0	B93	123,0	117,5	103,0
B32	135,0	130,0	119,0	B96	49,0	45,0	36,0
B33	140,0	134,5	123,0	B97	35,0	29,5	22,4
B34	143,0	139,0	127,0	B98	49,0	42,0	33,3
B35	148,0	143,0	132,0	B99	62,0	55,5	44,5
B36	152,0	147,5	136,0	B103	70,0	63,7	50,8
B37	158,0	154,0	142,0	B105	86,0	79,8	66,65
B38	168,0	163,0	149,5	B106	98,0	92,0	79,35
B39	175,0	170,0	157,0	B107	106,0	100,0	85,7
B40	184,0	179,0	165,0	B108	127,0	120,2	104,75
B41	192,0	187,0	173,0	B109	160,0	151,5	135,0
B42	200,0	195,0	181,0	B144	240,0	215,0	185,0
B43	138,0	130,0	108,0	B145	250,0	228,0	200,0
B44	146,0	138,0	116,0	B146	265,0	240,0	213,0
B45	154,0	146,0	122,0	B147	275,0	253,0	225,0
B46	160,0	150,0	128,0	B148	300,0	280,0	252,0
B47	168,0	162,0	135,0	B149	325,0	305,0	278,0
B48	174,0	166,0	144,0	B150	350,0	330,0	302,0
B49	183,0	170,0	145,0	B151	375,0	355,0	328,0
B50	188,0	180,0	158,0	B152	405,0	380,0	354,0
B51	198,0	188,0	165,0	B153	430,0	406,0	380,0
B52	197,0	185,0	155,0	B154	455,0	432,0	405,0
B53	200,0	192,8	172,0	B155	480,0	457,0	435,0
B54	205,0	196,0	164,0	B156	530,0	508,0	481,0
B55	211,0	198,0	175,0	B157	595,0	572,0	544,0
B56	216,0	208,0	186,0				